




204127
OGL 080 N3K-TSSL
角型光电开关

- 金属外壳
- 通用装配
- 在 x、y 和 z 方向上可逼近光轴
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED

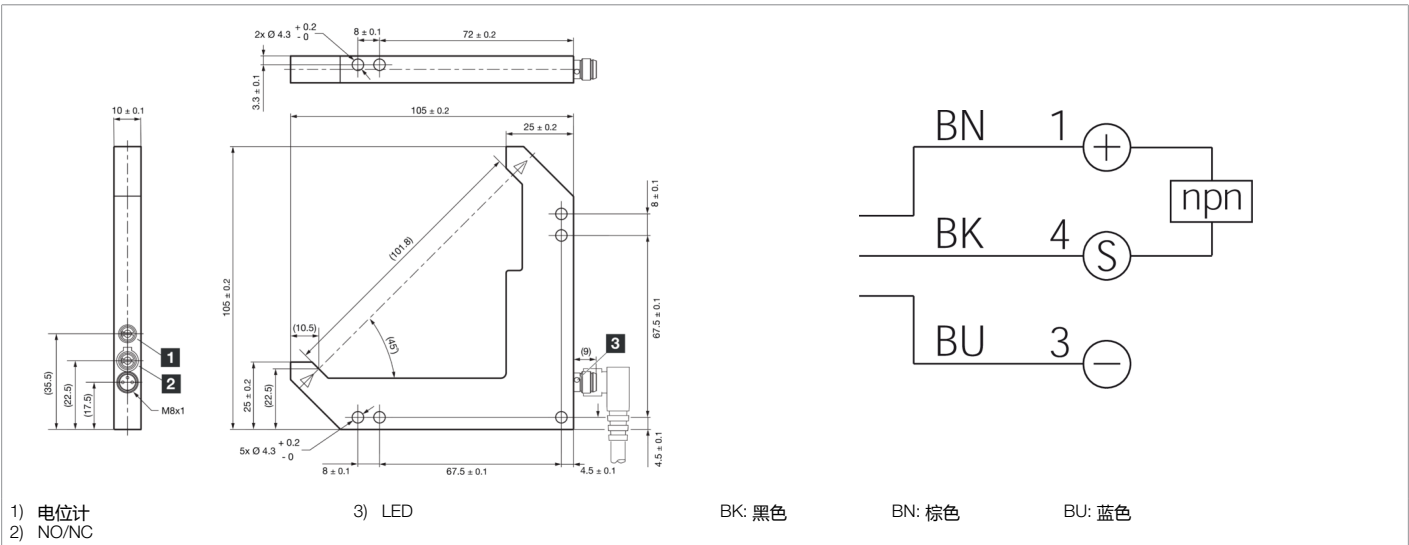

功能													

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	80/80 mm
外壳尺寸	105 x 105 x 10 mm
外壳长度	105 mm
机箱高度	105 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	数字量
型式	角型
开关输出端	npn, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
调制	调制
抗环境光	20 kLx



204127
OGL 080 N3K-TSSL
角型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
作用距离		100 mm (光轴)
分辨率		Ø 0.7 mm
开关滞后 (最大)		0.25 mm
再现性		0.06 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		4000 Hz
冲击/振动负荷		30 g, 10 ... 55 Hz / 0.5 mm
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204127