



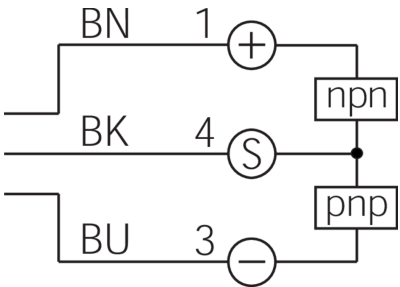

204172
OEPQ 12 M 50000 G1L-5M
高性能光电开关，接收器

- 远作用距离
- 集成式放大器电子元器件
- 带推挽式输出级的晶体管输出
- 高性能预留
- 对污染极度不敏感
- 易于校准
- 可组合各种型式
- 防护等级高
- 紧凑的型式

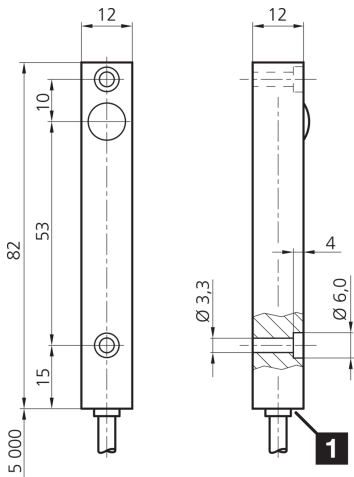

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压

10 ... 35 V DC

空载电流 (最大)

40 mA

外壳尺寸

82 x 12 x 12 mm

外壳长度

82 mm

机箱高度

12 mm

外壳宽度

12 mm

外壳材料

铝 (阳极氧化)

电缆材质

PVC

防护等级

III, 在安全特低电压下工作

工作原理

对射式光电开关, 接收器

评估

数字量

型式

长方体

特点

高发射功率和污物穿透

组成部分

接收器

开关输出端

推挽式, 200 mA, NC

抗环境光

15 kLx 日光, 2 kLx 调制光

作用距离

0 ... 50000 mm (取决于发射器)

灵敏度调整

没有调整元件

开关频率

20 Hz

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 2.0 mm

**204172****OEPQ 12 M 50000 G1L-5M****高性能光电开关，接收器****技术数据 (典型)**

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

-20 ... +60 °C

IP 67

电缆, 5.0 m

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/204172>