


204227
IR 20 NSOK-IBS
电感式环形传感器

- 高分辨率
- 响应时间短
- 灵敏度和脉冲延展可调
- 对污染不敏感
- 静态工作原理
- 金属连接插头
- 防护等级高

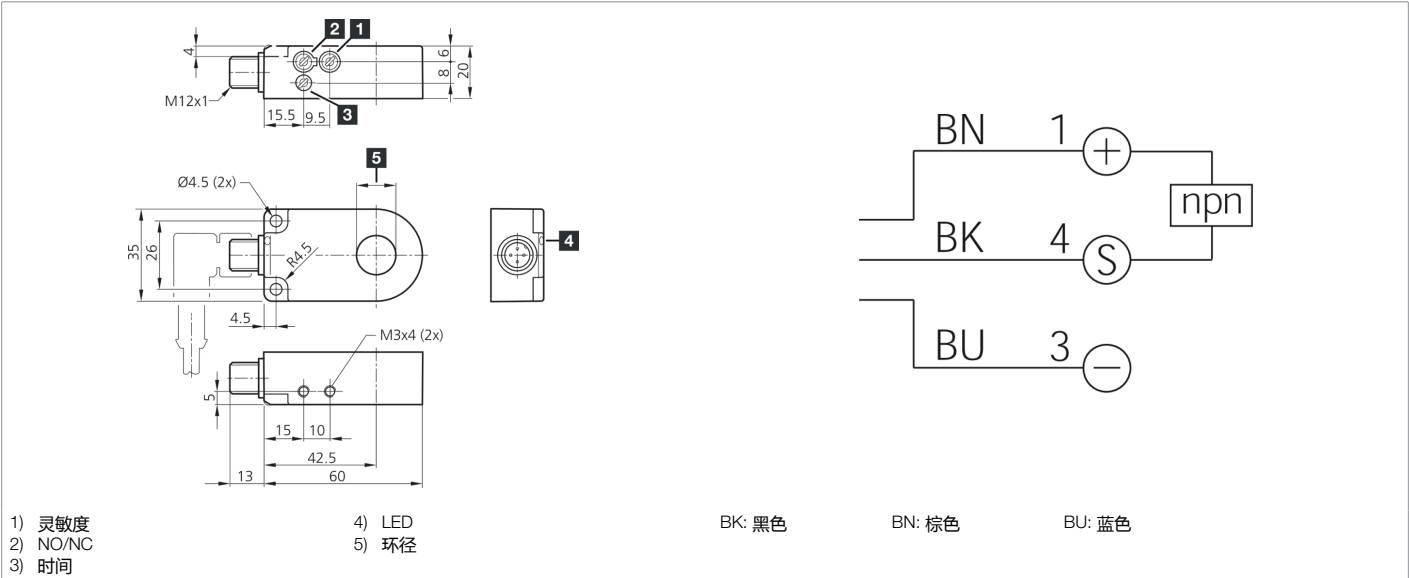

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		11 mA	
绝缘耐压强度		1000 V	
内径		20.1 mm	
与金属件的装配距离 (最小)		10 mm	
外壳材料		塑料 (PA)	
材料		POM (环形)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		静态	
开关输出端		npn, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)		2 V	
脉冲延展		10 ... 150 ms 可调	
分辨率		Ø 2.5 mm	
灵敏度调整		电位计	
零件速度 (最大)		35 m/s	
响应时间		0.50 ms	
释放时间		10 ms	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	



204227
IR 20 NSOK-IBS
电感式环形传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204227