



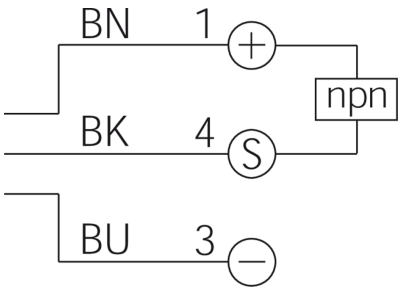

204294
DCC 05 V 2.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

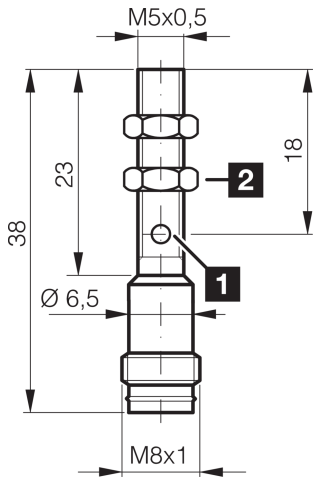

1) LED 2) 开口度 7 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													
													CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 10 mA	
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
内装方式		齐平	
螺纹		M5 x 0.5	
外壳长度		38 mm	
外壳材料		镍银 (镀铬)	
拧紧力矩 (最大)		1.5 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
特点		极高的感应距离	
产品系列		INM-300 微型版扩展版	
开关输出端		npn, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2 V (200 mA)	
感应距离 (SN)		2.5 mm	
标准测量板		7.5 x 7.5 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		3 ... 15 %	
开关频率		800 Hz	



204294
DCC 05 V 2.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204294>