



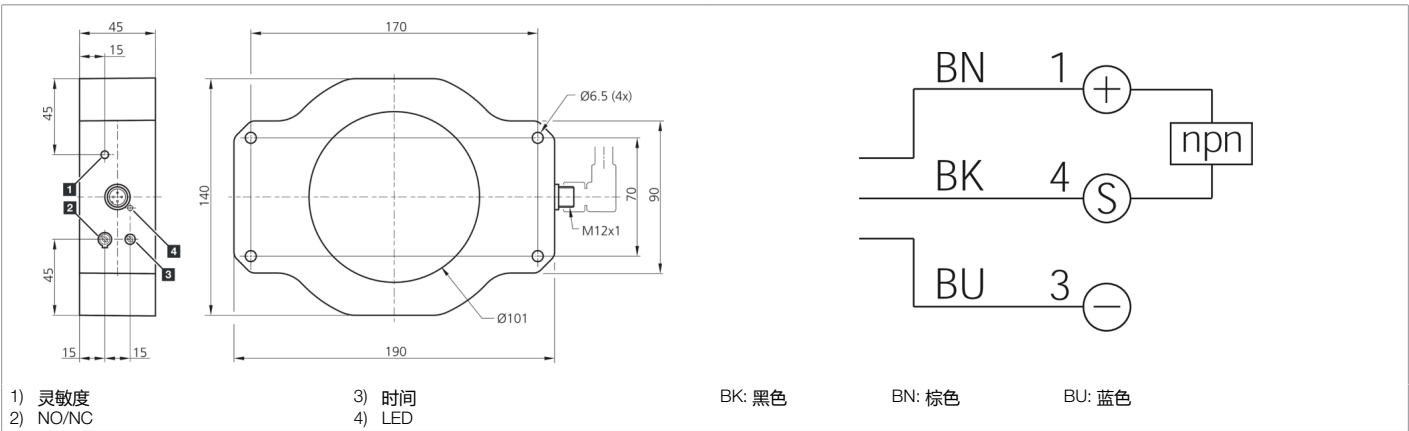

204299
IR 100 NSOK-IBS
电感式环形传感器

- 高分辨率
- 响应时间短
- 灵敏度和脉冲延展可调
- 对污染不敏感
- 静态工作原理
- 金属连接插头
- 防护等级高



功能																
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC			
工作电压													10 ... 35 V DC (Supply Class 2)			
空载电流 (最大)													15 mA			
绝缘耐压强度													1000 V			
内径													101 mm			
与金属件的装配距离 (最小)													80 mm			
外壳材料													塑料 (PA)			
材料													POM (环形)			
防护等级													III, 在安全特低电压下工作			
工作原理													电感式			
评估													静态			
开关输出端													nnp, 200 mA, NO/NC, 可切换			
电压降 (最大)													2 V			
脉冲延展													10 ... 150 ms 可调			
分辨率													Ø 10.0 mm			
灵敏度调整													电位计			
零件速度 (最大)													25 m/s			
响应时间													0.50 ms			
释放时间													10 ms			
工作环境温度													-25 ... +70 °C			
防护等级													IP 67			
连接													插头, M12, 4 针, A 编码			
连接电缆													VK ...			
更多信息 / 附件													https://www.di-soric.com/204299			



204299
IR 100 NSOK-IBS
电感式环形传感器