204303
IS 70 NSLK-K-BS
电感式管型传感器

- 紧凑的型式
- 高分辨率
- 极轻的重量
- 带插接头 M12 的电缆
- 装配狭槽，简化装配
- 包含在供货范围内的扎线带
- 静态工作原理

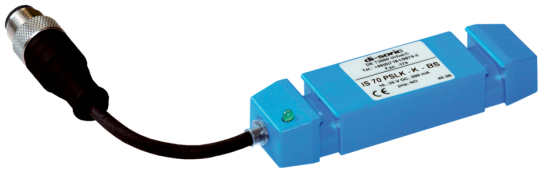

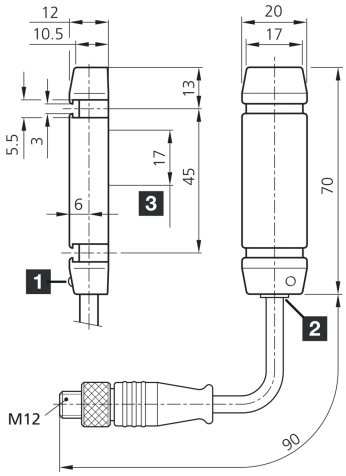

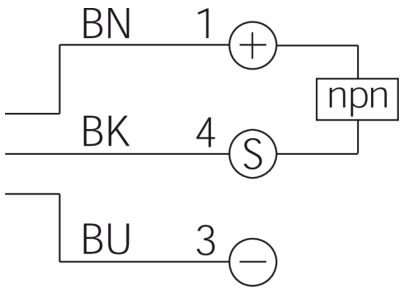

1) 工作 LED
2) 输出 LED
3) 探测范围

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	15 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳长度	70 mm
机箱高度	12 mm
外壳宽度	20 mm
外壳材料	塑料 (PC)
电缆材质	PUR
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	静态
型式	长方体
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
脉冲延展	100 ms
感应距离	14 mm
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
零件速度（最大）	35 m/s
响应时间	0.50 ms
释放时间	100 ms

© di-soric . 保留变更权 .

204303
IS 70 NSLK-K-BS
电感式管型传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.04 m, M12, 3 针
连接电缆	VK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204303

© di-soric . 保留变更权 .