204306
ISDP 70 NSK-TSSL
电感式管型传感器

- 标准灵敏度
- 动态工作原理
- 自动抑制含金属的脏污
- 紧凑的型式
- 极轻的重量
- 金属插头 M8
- 装配狭槽，简化装配
- 包含在供货范围内的扎线带

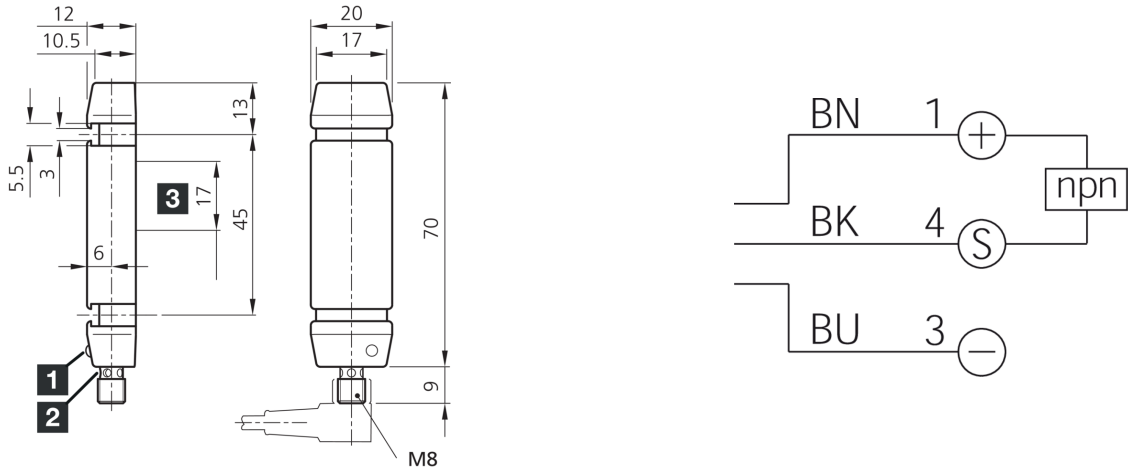

1) 工作 LED
2) 输出 LED
3) 探测范围

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流（最大）	25 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳长度	70 mm
机箱高度	12 mm
外壳宽度	20 mm
外壳材料	塑料 (PC)
电缆材质	PUR
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	动态
型式	长方体
特点	不敏感
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
脉冲延展	100 ms
感应距离	14 mm
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
零件速度（最大）	35 m/s
零件速度（最小）	0.3 m/s

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 1 (2)

204306
ISDP 70 NSK-TSSL
电感式管型传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
响应时间	0.20 ms
释放时间	100 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204306

© di-soric . 保留变更权 . 2023.11.03 . 侧 2 (2)