
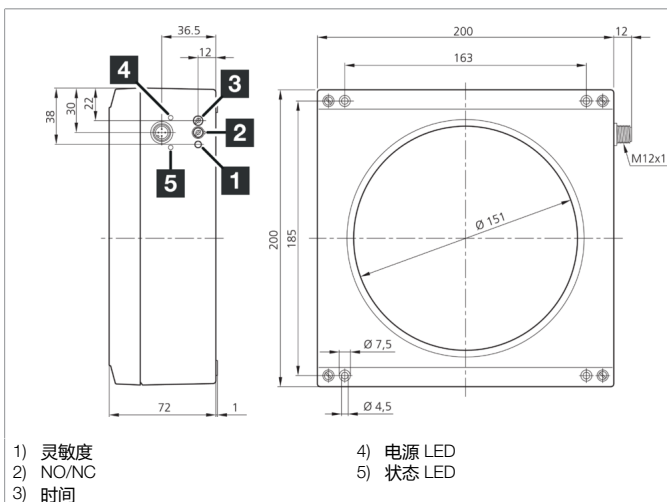



BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	20 mA
绝缘耐压强度	1000 V
内径	151 mm
与金属件的装配距离 (最小)	80 mm
外壳材料	铝压铸件
材料	POM (环形)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	动态
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V
脉冲延展	0.1 ... 150 ms 可调
分辨率	Ø 10.0 mm
灵敏度调整	电位计
零件速度 (最大)	25 m/s
零件速度 (最小)	0.1 m/s
响应时间	0.20 ms
释放时间	0.20 ms
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67



204351
IRD 150 PSOK-IBS
电感式环形传感器

技术数据 (典型)

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

插头, M12, 4 针, A 编码

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204351>