204382
AV2-UND/ODER-PS-IBS
连接分线器

- 适合用于全部常见的传感器
- 开关功能 AND/OR 可切换
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温度应用范围
- 防护等级高

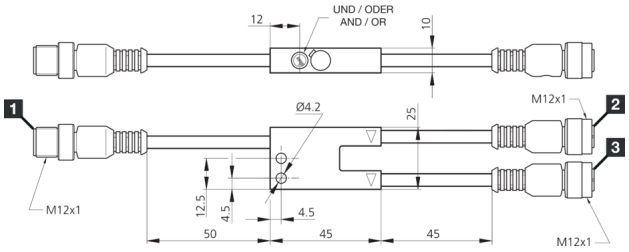

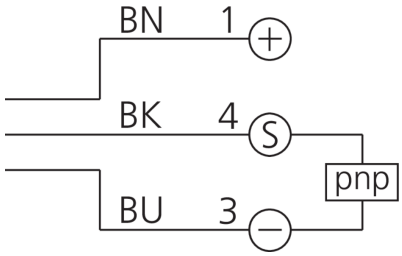

1) 插头
2) 母头
3) 母头

BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

														CE	UK CA	

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 35 V DC
空载电流（最大）	14 mA
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
评估	AND/OR
开关输出端	pnp, 200 mA, AND/OR
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 插头, M12, 3 针
连接 2	电缆/插头, 插口, M12, 3 针 (2x)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204382

© di-soric . 保留变更权 . 2022.08.10 . 侧 1 (1)