
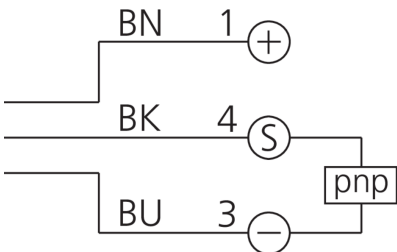


204436
MZES 3.9 PSL
用于抓具系统的传感器

- 特殊定向磁场，用于在带 3.9 mm C 型槽的钳口上使用
- 短型
- 不锈钢制的固定元件
- 高可挠性的电缆
- 纯电子式
- 全浇注电子元器件，耐振动
- 高再现性
- 防护等级高

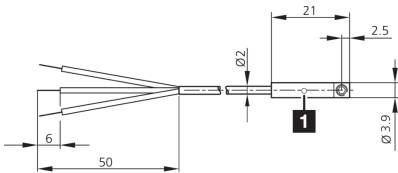

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													CE	UK	CA	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电流负载能力		100 mA, 非抗短路, 反极性保护
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		12 mA
绝缘耐压强度		500 V
气缸槽		C 型槽 3.9 mm, 侧向推入凹槽
固定		夹紧螺栓
外壳材料		不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304) / 塑料
电缆材质		TPU
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
开关输出端		pnp, NO
电压降 (最大)		2 V
断流容量		< 3 W (30 V, 100 mA)
再现性		< 0.1 mm
显示		LED 黄色 - 输出信号
开关频率		1000 Hz
工作环境温度		-20 ... +70 °C
防护等级		IP 67
连接		电缆, 2.5 m (裸端), 3 x 0.08 mm ²

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204436
-----------	---