




204460 OLVK 63 P3FK-TSSL 塑料光纤放大器

- DIN 导轨装配和侧面固定孔
- 以 10 mm 为间隔直接并列
- 带背光调整刻度的 12 圈金属电位计
- 3 和 4 针插头款式
- 探测距离高达 200 mm，作用距离高达 1500 mm
- 带功能预留输出的款式
- 亮/暗电路可切换

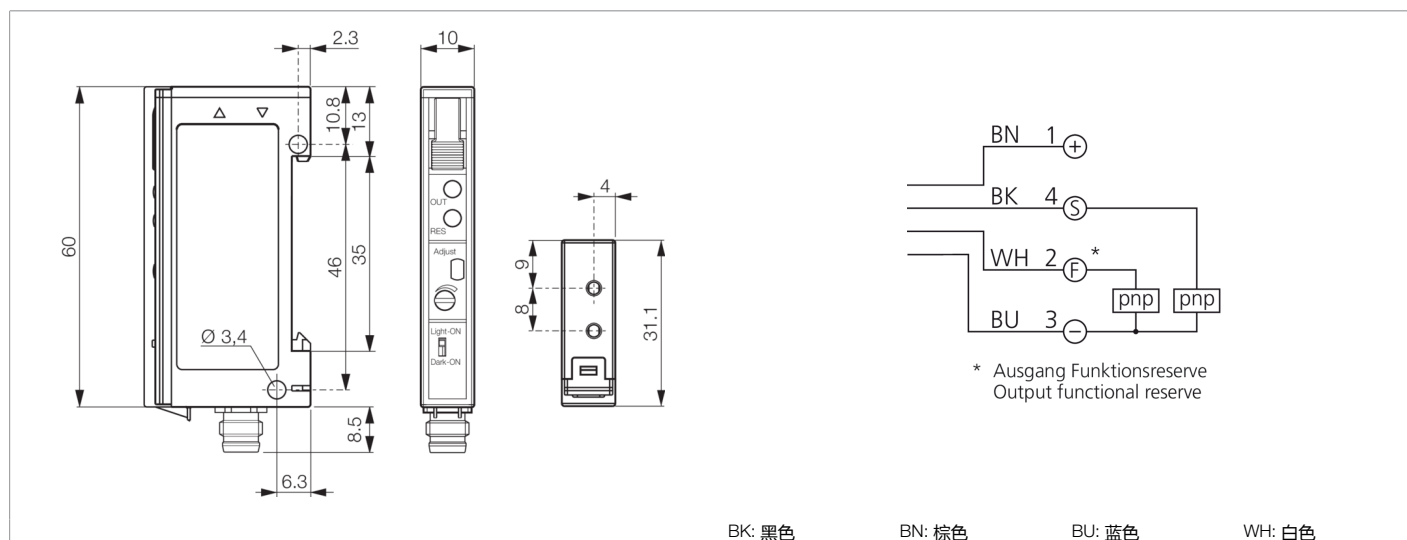

功能												
												CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		15 mA
绝缘耐压强度		500 V
外壳长度		60 mm
机箱高度		31.1 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		塑料 (PBT)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
放大器		塑料光纤 2x2.2 mm
评估		数字量
型式		长方体
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
光源		LED
颜色		蓝色
波长		465 nm
调制		调制
抗环境光		10 kLx
开关滞后 (最大)		10 %
灵敏度调整		电位计



204460
OLVK 63 P3FK-TSSL
塑料光纤放大器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
开关频率		1500 Hz
响应时间		0.33 ms
释放时间		0.33 ms
工作环境温度		-25 ... +55 °C
温度漂移		0.2 %/K
防护等级		IP 64
连接		插头, M8, 4 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204460