




204655  
MZET 9-25 PSL-K-IBS  
气缸传感器

- 可从上方装配
- 紧凑的型式
- 纯电子式，耐振动
- 高再现性

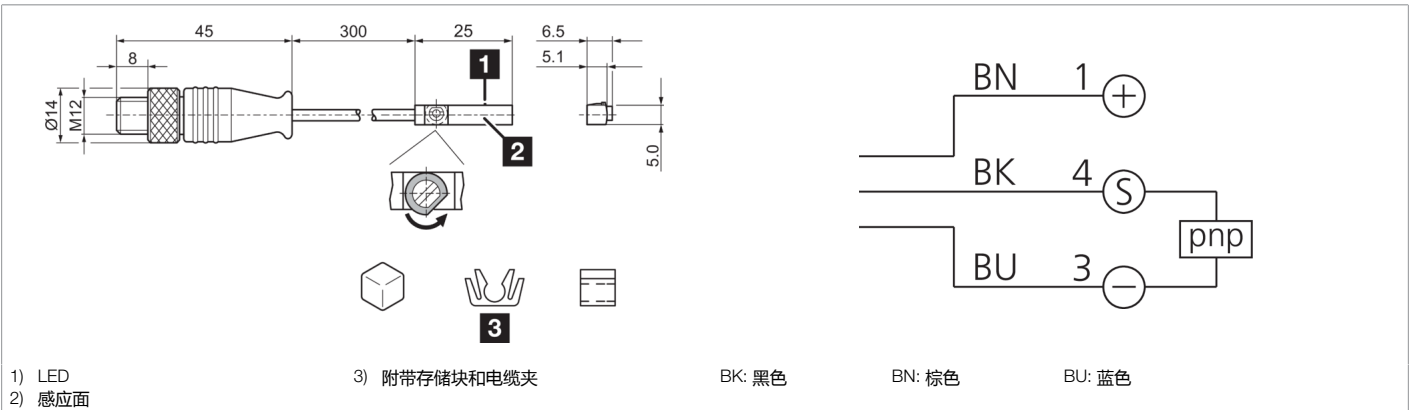

| 功能             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE                                                                            |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 技术数据 (典型)      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| +20°C, 24 V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                               |  |
| 电流负载能力         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 mA, 抗短路, 反极性保护                                                            |  |
| 工作电压           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ... 30 V DC                                                                |  |
| 空载电流 (最大)      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mA                                                                         |  |
| 绝缘耐压强度         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 V                                                                         |  |
| 气缸槽            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T 型槽, 可从上方装入到槽中                                                               |  |
| 固定             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏心件                                                                           |  |
| 外壳材料           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塑料 (PA)                                                                       |  |
| 电缆材质           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PUR                                                                           |  |
| 材料             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢 (固定偏心件)                                                                   |  |
| 防护等级           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III, 在安全特低电压下工作                                                               |  |
| 开关输出端          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pnp, 100 mA, NO, 抗短路                                                          |  |
| 电压降 (最大)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 V                                                                         |  |
| 再现性            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 mm                                                                        |  |
| 显示             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED 黄色 - 输出信号                                                                 |  |
| 开关频率           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 Hz                                                                      |  |
| 工作环境温度         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -25 ... +80 °C                                                                |  |
| 防护等级           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP 67                                                                         |  |
| 连接             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针                                                        |  |
| 连接电缆           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VK ...                                                                        |  |
| 更多信息 / 附件      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <a href="https://www.di-soric.com/204655">https://www.di-soric.com/204655</a> |  |