



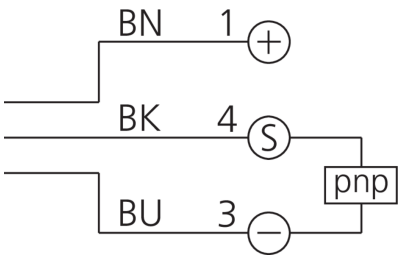

204657
MZEC 9-18 PSL-K-TSS
气缸传感器

- 用于带有圆形槽 3.7 mm 的气动缸
- 用于带有圆形槽 4 mm 的气动缸
- 可从上方装配
- 紧凑的型式
- 纯电子式，耐振动
- 高再现性
- 用于在圆形、拉杆和异形气缸上装配的附件，可选购

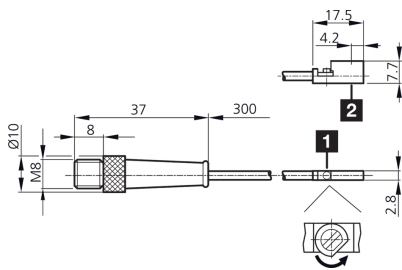

1) 感应面 2) 带插接件 M 12 的连接电缆 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
电流负载能力		100 mA, 抗短路, 反极性保护	
工作电压		10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)		10 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
气缸槽		C 型槽 3.7 mm, 4.0 mm, 可以从上方装入到槽中	
固定		偏心件	
外壳材料		塑料 (PA)	
电缆材质		PUR	
材料		不锈钢 (固定偏心件)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
开关输出端		pnp, 100 mA, NO, 抗短路	
电压降 (最大)		2.5 V	
再现性		0.2 mm	
显示		LED 黄色 - 输出信号	
开关频率		10000 Hz	
工作环境温度		-25 ... +80 °C	
防护等级		IP 67	
连接		电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针	
连接电缆		TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/204657	