



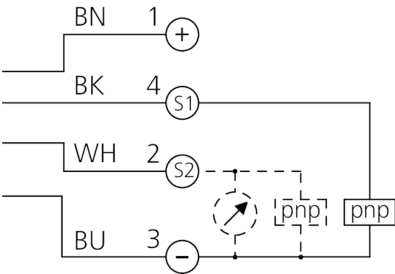

204712
LHT 9-45 M 10 P3IU-B4
激光距离传感器

- 远作用距离
- 红光激光器，便于找正
- 开关量和模拟量输出端，可参数化
- 4 位显示屏，可参数化
- 不依赖于颜色和表面
- 坚固的金属外壳
- 防护等级高

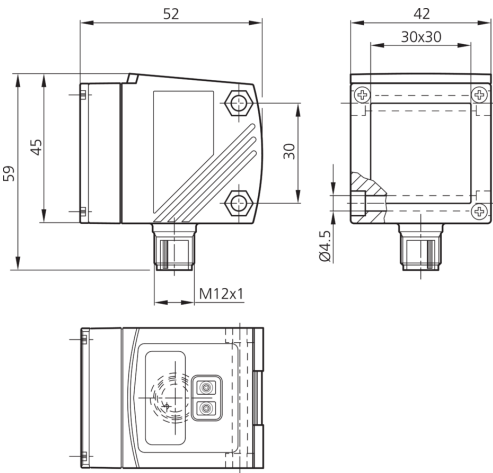

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		150 mA
外壳尺寸		45 x 52 x 42 mm
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料 窗口 / 光学元件		玻璃
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
型式		长方体
开关输出端		pnp (1x), 200 mA, NO/NC, 可切换
模拟量输出端		0 ... 10 V (线性化), 4 ... 20 mA (线性化)
负载电阻		0 ... 10 V , > 5,000 Ω / 4 ... 20 mA , < 250 Ω
光源		激光
激光等级		2 (IEC 60825-1)
颜色		红色
波长		650 nm
调制		调制
光斑尺寸		Ø 6 mm
抗环境光		100 kLx
测量范围		200 ... 10000 mm
开关频率		5 Hz
输出序列频率		1 ... 33 Hz



204712
LHT 9-45 M 10 P3IU-B4
激光距离传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204712