




204758
RS232S-0.80-USB
转接电缆

- USB 2.0 转为串口 RS232 的转接器
- 速度高达 115.2 kb/s
- 易于装设

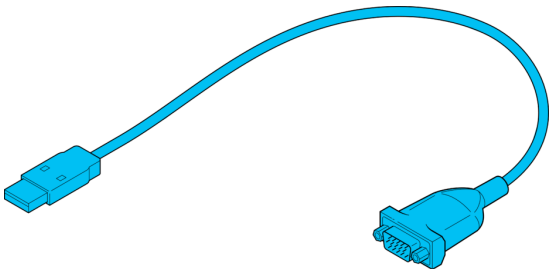

功能																	
技术数据（典型）														+20°C, 24 V DC			
长度														800 mm			
防护等级														III，在安全特低电压下工作			
组件														转接器			
型式														直型 / 直型			
特点														支持 Windows 7、8 和 8.1, 32 位和 64 位			
适合用于														运动传感器, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB			
连接														USB (类型 A)			
连接 2														插头, SUB-D, 9 针			
更多信息 / 附件														https://www.di-soric.com/204758			