



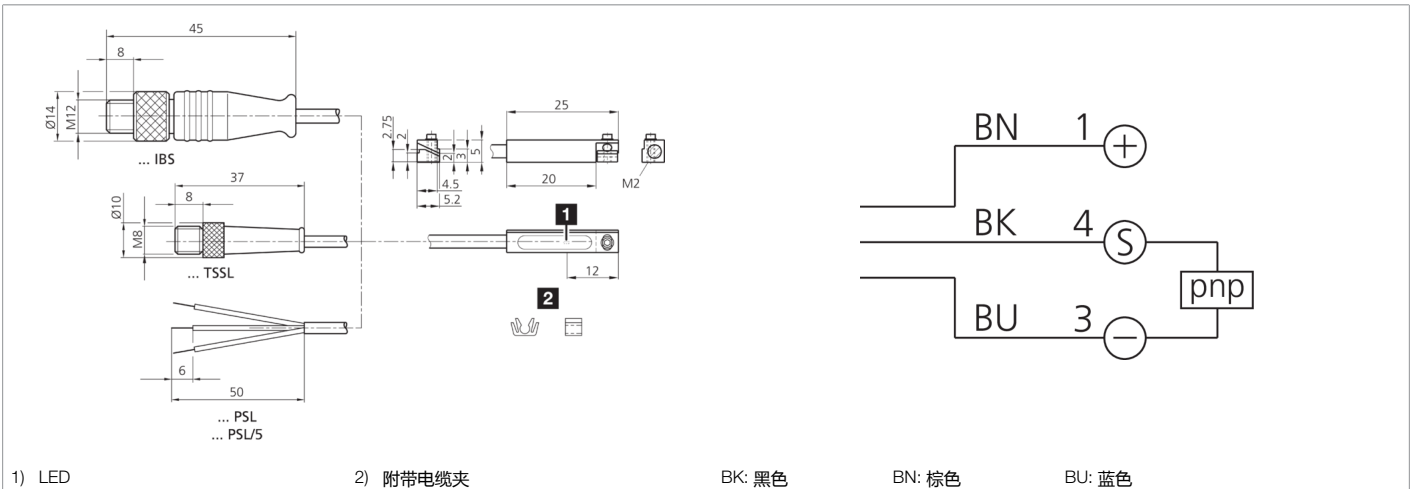

204805
MZEKS 25 PS-K-TSSL
用于抓具系统的传感器

- 特殊定向磁场，用于在带 T 型槽的钳口上使用
- 短型
- 纯电子式
- 全浇注电子元器件，耐振动
- 高再现性
- 防护等级高

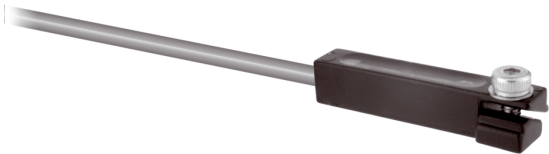

功能												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电流负载能力		100 mA, 非抗短路, 反极性保护
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		12 mA
绝缘耐压强度		500 V
气缸槽		T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定		夹紧楔块
外壳材料		锌压铸件
电缆材质		PUR
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
开关输出端		pnnp, NO, 抗短路
电压降 (最大)		2 V
断流容量		< 3 W (30 V, 100 mA)
再现性		< 0.1 mm
显示		LED 黄色 - 输出信号
开关频率		1000 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)
连接		电缆/插头, 0.3 m, M8
连接电缆		TK ...

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204805
-----------	---