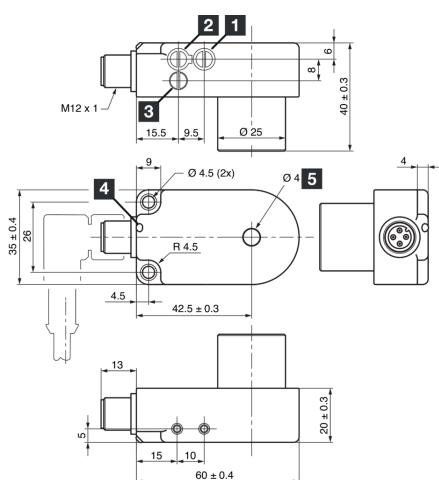



- 1) 灵敏度
- 2) NO/NC
- 3) 时间

4) LED
5) 环 POM 带陶瓷镶件

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V
内径	4.0 mm
与金属件的装配距离 (最小)	5 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	■ POM (环形) ■ 陶瓷 (插口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	静态
开关输出端	npn, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V
脉冲延展	10 ... 150 ms 可调
分辨率	Ø 0.2 mm (铜线)
灵敏度调整	电位计
零件速度 (最大)	35 m/s
响应时间	0.50 ms
释放时间	10 ms



204975
IRDB 4 NSOK-IBS
电感式断线传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204975