


204984
BEK 1-D120-G1TI-IBS
暗视野光源

- 用于识别最细微的表面变化
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 极低的发热
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 稳固的外壳型式

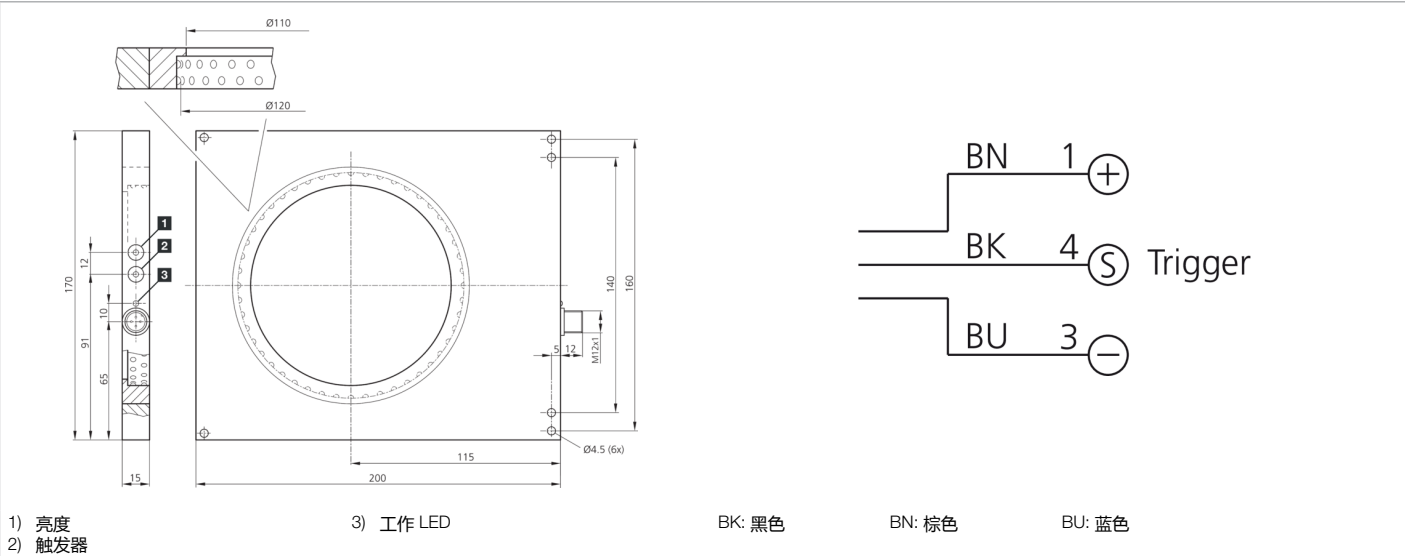

功能												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		250 mA (24 V DC)	
功率		6.0 W (24 V DC)	
反极性保护		是	
绝缘耐压强度		500 V	
发光面		Ø 120	
外壳尺寸		170 x 200 x 15 mm	
直径		Ø 120 mm (直径)	
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类	
型式		暗视野光源	
特点		触发输入端	
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V	
低电平触发输入端		< 2.8 V	
光源		LED	
颜色		红色	
波长		630 nm	
发射角 FWHM		40°	
管制		集成式功率控制	

**204984****BEK 1-D120-G1TI-IBS****暗视野光源**

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
显示	LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)	0.260 ms
切断延迟 (触发器)	0.070 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204984