204998
DCCQ 08 M 04/10 AK
电感式接近传感器

- 模拟量电压输出端
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护

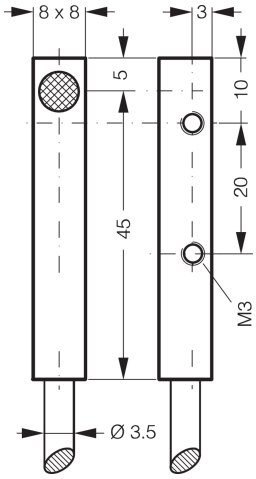



BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	15 … 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	准齐平
外壳尺寸	8 x 8 mm
外壳长度	59 mm
机箱高度	8 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
电缆材质	PUR
拧紧力矩（最大）	4 Nm
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	模拟量
型式	长方体
特点	极高的感应距离
产品系列	INA 模拟版
模拟量输出端	0 … 10 V
感应距离 (SN)	0 … 4 mm
标准测量板	12 x 12 x 1 mm

© di-soric . 保留变更权 . 2024.01.10 . 侧 1 (2)

204998
DCCQ 08 M 04/10 AK
电感式接近传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
开关滞后（最大）	5 %
开关频率	1600 Hz
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204998

© di-soric . 保留变更权 . 2024.01.10 . 侧 2 (2)