



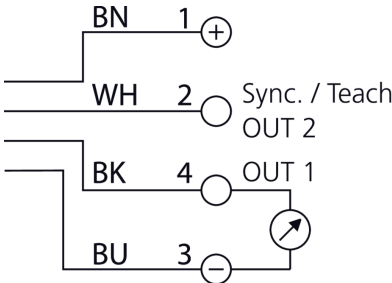

205002
USGT 60/8 U-B4
超声波槽型光电开关

- 大线性模拟量范围
- 非常高的重复精度
- 即便是透明的材料也能实现边缘控制
- 对污染不敏感

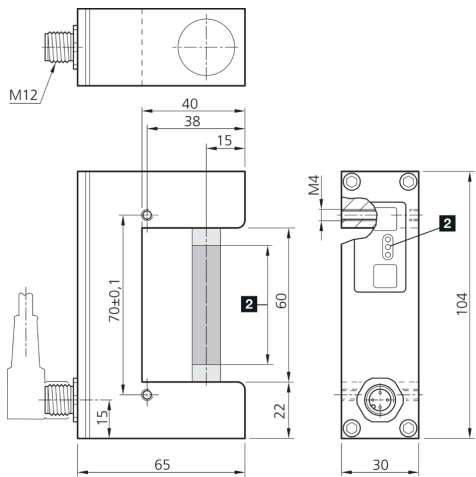

1) LED 2) 径跳 +/- 0.1 mm 在 46 mm 之内 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		8 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)		35 mA	
余波		10 %	
绝缘耐压强度		500 V	
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		超声波对射式光电开关	
评估		模拟量	
型式		槽型	
模拟量输出端		10 ... 0 V (负载 / > 10 kΩ)	
槽口宽度		60 mm	
测量范围		8 mm	
再现性		± 0.1 mm	
灵敏度调整		示教按钮	
测量频率		500 Hz	
工作环境温度		0 ... +60 °C	
防护等级		IP 67	
连接		插头, M12, 4 针	
连接电缆		VKHM ... /4	



205002

USGT 60/8 U-B4

超声波槽型光电开关

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/205002>