



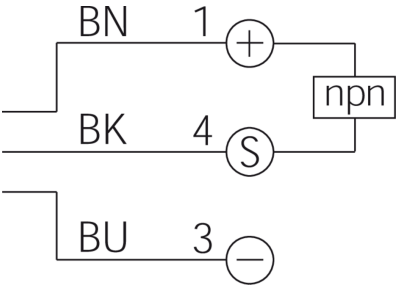

205097
DCC 04 M 0.6 NOK-K-TSL
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

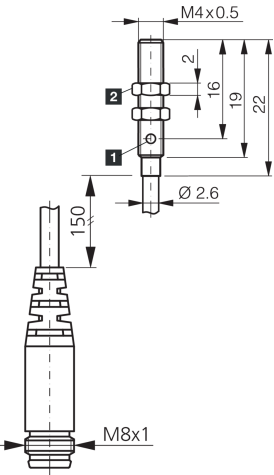

1) LED 2) 开口度 6 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 10 mA	
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
内装方式		齐平	
螺纹		M4 x 0.5	
外壳长度		22 mm	
外壳材料		不锈钢 (V2A)	
拧紧力矩 (最大)		0.8 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
产品系列		INM-100 微型版	
开关输出端		npn, 100 mA, NC	
电压降 (最大)		2 V (100 mA)	
感应距离 (SN)		0.6 mm	
标准测量板		4 x 4 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		< 10 %	
开关频率		5000 Hz	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	



205097
DCC 04 M 0.6 NOK-K-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

防护等级

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

IP 67

电缆/插头, 0.15 m, M8, 3 针, A 编码

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/205097>