



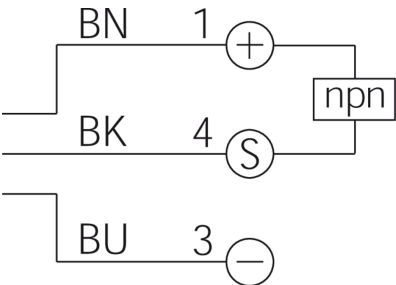

205204
DCC 08 M 04 NSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

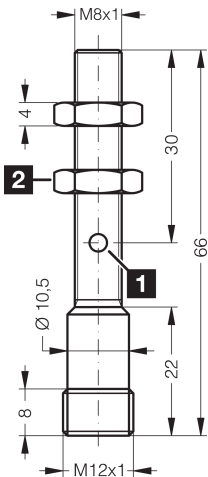

1) LED 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													
													CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式		齐平
螺纹		M8 x 1
外壳长度		66 mm
外壳材料		镍银 (镀铬)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		极高的感应距离
产品系列		INC-400 大感应距离
开关输出端		npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V (200 mA)
感应距离 (SN)		4 mm
标准测量板		12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 3 ... < 15 %
开关频率		500 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C



205204
DCC 08 M 04 NSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

防护等级

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

IP 67

插头, M12, 4 针, A 编码

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/205204>