



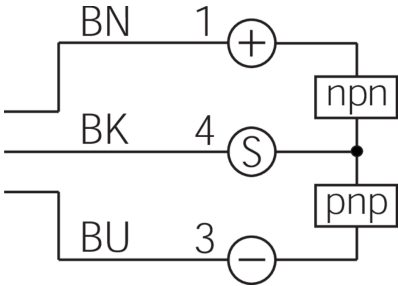

205256
OGUP 120/130 G2K-TSSL
高性能槽型光电开关

- 高性能预留
- 对污染极度不敏感
- 可以穿透特别的材料
- 可调的发射功率
- 防护等级高
- 坚固的金属外壳

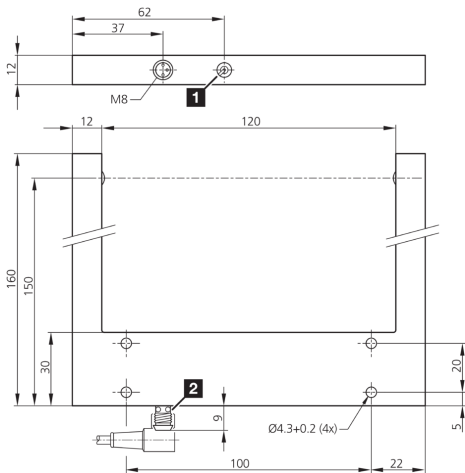

1) 发射功率电位计 2) LED 4 × 90° (黄色) BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		50 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		130 mm
外壳尺寸		144 x 160 x 12 mm
外壳长度		160 mm
机箱高度		144 mm
外壳宽度		12 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
特点		高发射功率和污物穿透
开关输出端		推挽式, 200 mA, NO (pnp) / NC (npn), 暗通
电压降 (最大)		2 V
光源		LED
颜色		红外
调制		调制
抗环境光		10 kLx



205256
OGUP 120/130 G2K-TSSL
高性能槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
槽口宽度		120 mm
分辨率		Ø 0.5 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		20 Hz
工作环境温度		-20 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205256