


205260
BE 1-A240-G1-K-BS
条形光源

- 非常紧凑的型式
- 均匀的照明区域
- 正面或背面有电缆出线可用
- 通用的固定方式
- 金属外壳
- 均匀照明
- 高效率
- 坚固的金属外壳



功能													UL LISTED
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC							
工作电压						24 V DC (Supply Class 2)							
内部功耗						255 mA (24 V DC)							
功率						6.1 W (24 V DC)							
发光面						240 x 16 mm							
外壳尺寸						16 x 20 x 254 mm							
外壳材料						铝 (黑色, 阳极氧化)							
材料						PUR (电缆)							
防护等级						III, 在安全特低电压下工作							
风险组 (DIN EN 62471)						无危险类							
型式						条形光源							
光源						LED							
颜色						红色							
波长						630 nm							
发射角 FWHM						40°							
照明强度						■ 6.20 kLx (100.0 mm) ■ 2.50 kLx (200.0 mm) ■ 550 Lux (500.0 mm)							
管制						without power control							
工作环境温度						0 ... +40 °C							
防护等级						IP 20							
连接						电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针							
连接电缆						VK ...							

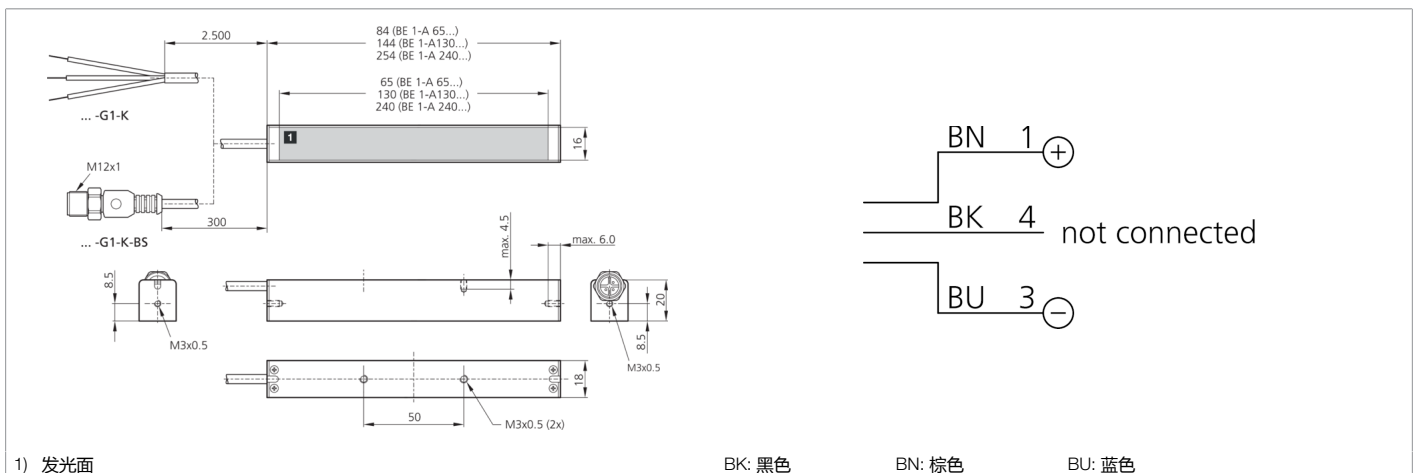

205260

BE 1-A240-G1-K-BS

条形光源

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/205260>