
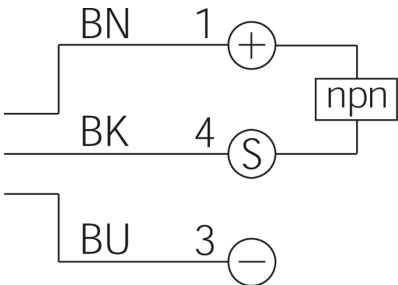


 205282
DCC 30 M 15 NOLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

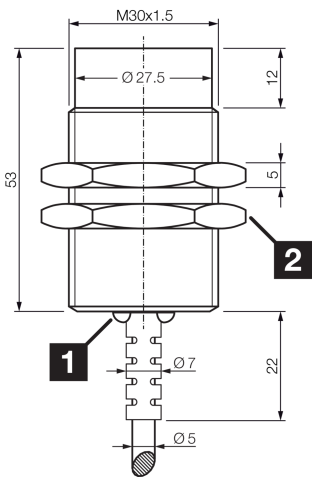

1) LED 2) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		< 10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		非齐平
螺纹		M30 x 1.5
外壳长度		53 mm
外壳材料		黄铜 (CuZn, 镀镍)
材料		PVC (电缆)
拧紧力矩 (最大)		35 Nm
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
产品系列		INS 标准版
开关输出端		npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)		2.4 V
感应距离 (SN)		15 mm
标准测量板		45 x 45 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
LED Anzeige		是



205282
DCC 30 M 15 NOLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC**

开关频率

300 Hz

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.0 m

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/205282>