



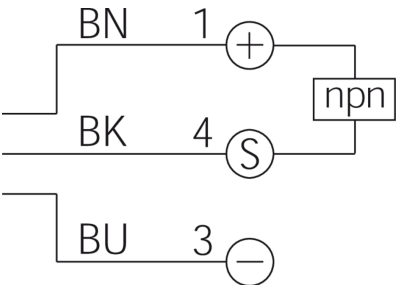

205393
DCC 30 VL 40 NOK-IBSL
电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

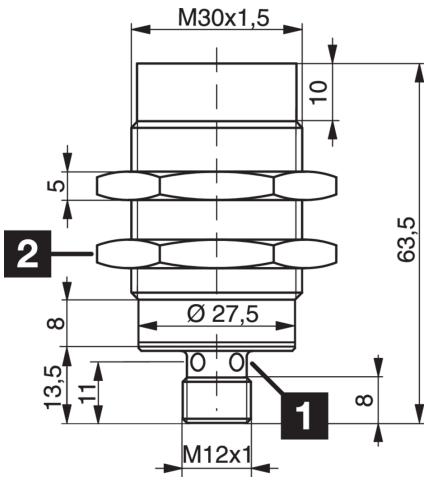

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													
													CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		< 10 mA
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式		非齐平
螺纹		M30 x 1.5
外壳长度		63.5 mm
外壳材料		不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
拧紧力矩 (最大)		150 Nm
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		极高的感应距离, < 40 bar, 封闭式全钢套
产品系列		INW-100 全金属
开关输出端		npn, 200 mA, NC
电压降 (最大)		2 V
感应距离 (SN)		40 mm
标准测量板		120 x 120 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
开关频率		100 Hz



205393
DCC 30 VL 40 NOK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 ... +85 °C
防护等级	IP 68 / IP 69K
连接	插头, M12, 3 针, A 编码
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205393