



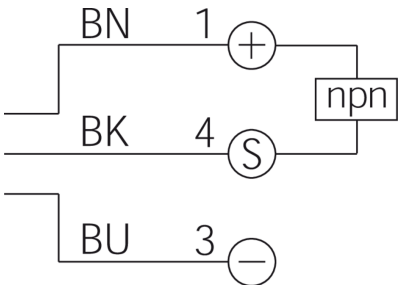

205409
DCC 30 VH 10 NSK/230/V
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 230 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料 PTFE
- 外置放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

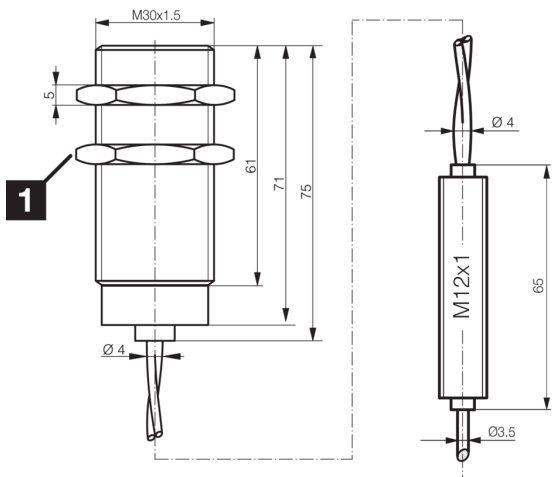

1) 传感器
2) 放大器
3) 开口度 36 mm
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能													
													CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		5 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M30 x 1.5
外壳长度		71 mm
外壳材料		不锈钢 (LCP)
电缆材质		PTFE
拧紧力矩 (最大)		150 Nm
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹
特点		< +230 °C, 耐高温
产品系列		INH 耐高温版
开关输出端		npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
感应距离 (SN)		10 mm
标准测量板		30 x 30 x 1 mm



205409
DCC 30 VH 10 NSK/230/V
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关滞后 (最大)	3 ... 15 %
开关频率	200 Hz
工作环境温度	0 ... +230 °C (传感器)
防护等级	IP 65
连接	电缆, 3.0 m, A 编码 (传感器 / 放大器)
连接 2	电缆 (2 m, 放大器 / EDV)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/205409