

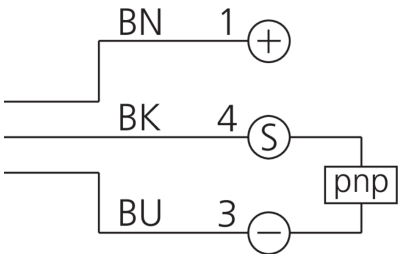


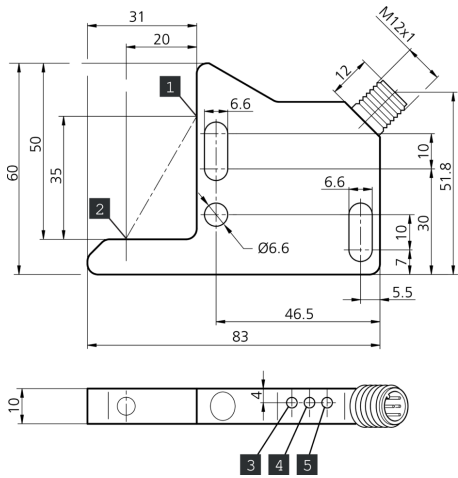

205608
OGL 50/31-0 P2K-RIBS
高性能角型光电开关

- 高功能预留
- 对污染极度不敏感
- 在 x、y 和 z 方向上可逼近光轴
- 通用装配
- 稳固的金属外壳

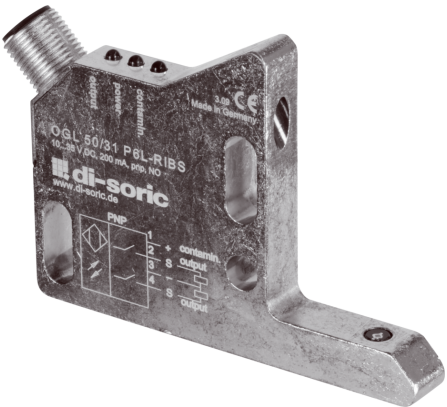

1) 发射器
2) 接收器

3) 污染 LED
4) 输出 LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													
													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		20 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内侧边长		50/31 mm	
外壳尺寸		60 x 83 x 10 mm	
外壳长度		83 mm	
机箱高度		60 mm	
外壳宽度		10 mm	
外壳材料		锌压铸件	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		光学	
评估		数字量	
型式		角型	
特点		高发射功率和污物穿透	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2 V	
光源		LED	
颜色		红外	
抗环境光		5 kLx	



205608
OGL 50/31-0 P2K-RIBS
高性能角型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
作用距离		40 mm (光轴)
灵敏度调整		没有调整元件
开关频率		50 Hz
工作环境温度		-10 ... +60 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 4 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205608