


205679

BE 1-A130-G3-K-BS

条形光源

- 非常紧凑的型式
- 均匀的照明区域
- 正面或背面有电缆出线可用
- 通用的固定方式
- 金属外壳
- 均匀照明
- 高效率
- 坚固的金属外壳

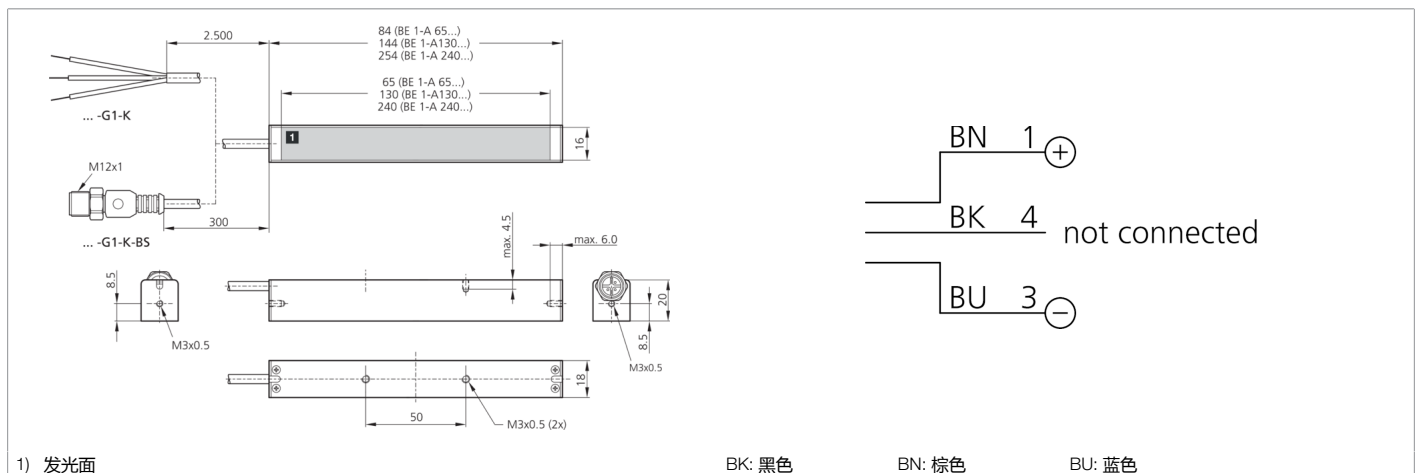

功能													
													UL LISTED

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗		190 mA (24 V DC)
功率		4.5 W (24 V DC)
发光面		130 x 16 mm
外壳尺寸		16 x 20 x 144 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PUR (电缆)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		风险组 1
型式		条形光源
光源		LED
颜色		蓝色
波长		465 nm
发射角 FWHM		30°
照明强度		■ 5.50 kLx (100.0 mm) ■ 2.00 kLx (200.0 mm) ■ 4.00 kLx (500.0 mm)
管制		without power control
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 20
连接		电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆		VK ...



205679

BE 1-A130-G3-K-BS

条形光源

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/205679>