



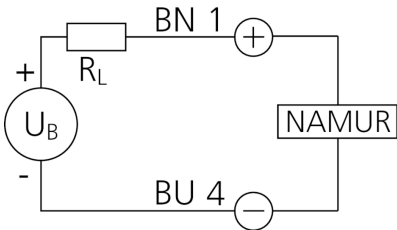

205688
DCC 08 V 1.5-TSL/NAMUR
电感式接近传感器

- 符合 NAMUR 的规格
- 工作电压 5 ...30 V DC
- 输出电流最大 1 mA，采用阻尼接近开关时
- 输出电流最小 2.2 mA，采用非阻尼接近开关时
- 接通脉冲抑制
- LED

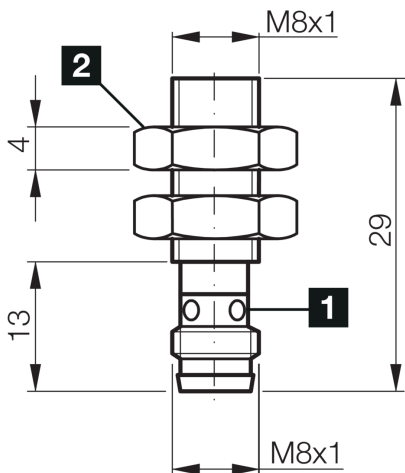

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		7.7 ... 9 V DC
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式		齐平
螺纹		M8 x 1
外壳长度		29 mm
外壳材料		不锈钢
电缆材质		PVC
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		气缸
产品系列		NAMUR
开关输出端		NAMUR, < 1 mA
电压降 (最大)		2 V
感应距离 (SN)		1.5 mm
标准测量板		8 x 8 x 1 mm
开关频率		10000 Hz
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针, A 编码



205688
DCC 08 V 1.5-TSL/NAMUR
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

连接电缆

+20°C, 24 V DC

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/205688>