



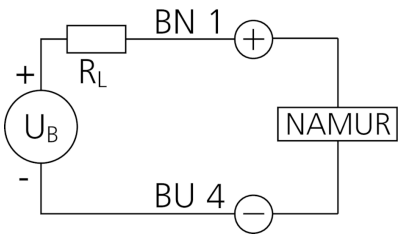

205703
DCCKR 6.5 V 1.5 NAMUR/2m PUR
电感式接近传感器

- 符合 NAMUR 的规格
- 工作电压 5 ...30 V DC
- 输出电流最大 1 mA，采用阻尼接近开关时
- 输出电流最小 2.2 mA，采用非阻尼接近开关时
- 高可挠性的电缆
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能													CE			

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
内装方式		齐平	
直径		Ø 6.5 mm (直径)	
外壳长度		16 mm	
外壳材料		不锈钢	
电缆材质		PUR	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		气缸	
产品系列		INN Namur	
开关输出端		NAMUR, < 1 mA	
感应距离 (SN)		1.5 mm	
标准测量板		6.5 x 6.5 x 1 mm	
开关频率		10000 Hz	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	
防护等级		IP 67	
连接		电缆, 2.0 m, 2 针, A 编码	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/205703	