




205975

SA 4

标准支架

- 坚固的结构
- 套装包括发射器和接收器所需的支架

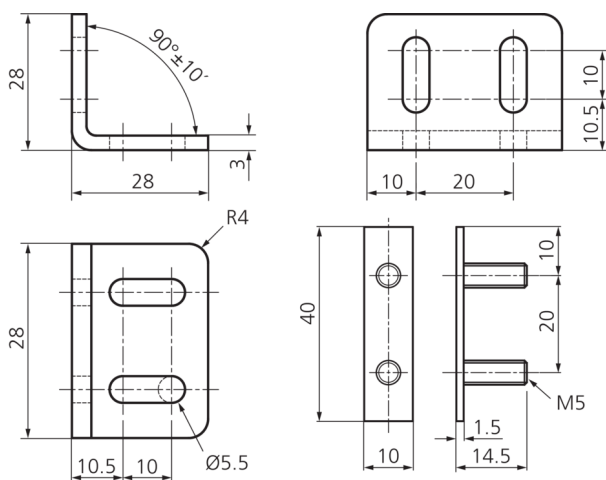

技术数据 (典型)

材料

+20°C, 24 V DC

金属, 镀锌 (支架)

组件

标准支架

工作原理

标准支架

适用于

保护区高度在 1,060 mm 以下 (含) 的全部光幕/光栅 SLB / SLI

供货范围

4 个标准支架, 固定材料

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/205975>