

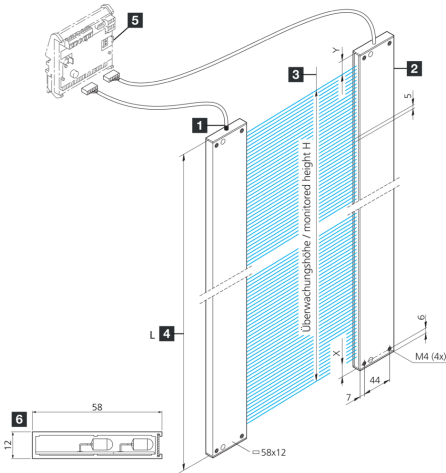
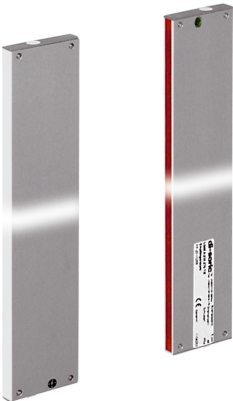


206239  
LI 32-5-155-190 T  
光栅

- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配



Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...  
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



- 1) 发射器  
2) 接收器  
3) 监测高度 H

- 4) 型材长度 L  
5) 评估电子设备  
6) 型材截面

BN: 棕色  
GN: 绿色

GY: 灰色  
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 工作电压   | 20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)     |
| 型材截面   | 12 x 58 mm                    |
| 尺寸     | ■ X: 17.5 mm<br>■ Y: 17.5 mm  |
| 型材长度   | 190 mm                        |
| 外壳材料   | 铝 (本色)                        |
| 防护等级   | III, 在安全特低电压下工作               |
| 评估     | 绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化         |
| 评估电子设备 | 外部                            |
| 输出功能   | 通过评估电子设备可参数化                  |
| 开关输出端  | 通过评估电子设备可参数化, NO, NC          |
| 光源     | LED                           |
| 颜色     | 红外                            |
| 波长     | 880 nm                        |
| 光束评估   | 通过外部评估电子设备                    |
| 光束间距   | 5 mm                          |
| 光束数量   | 32                            |
| 监测高度   | 155 mm                        |
| 作用距离   | 250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通) |



**206239**  
**LI 32-5-155-190 T**  
**光栅**

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 (典型) | <b>+20°C, 24 V DC</b>                                                         |
| 测量范围      | 155 mm                                                                        |
| 工作环境温度    | -20 ... +40 °C                                                                |
| 防护等级      | IP 54 (可选 IP 65)                                                              |
| 连接        | 电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)                                                    |
| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/206239">https://www.di-soric.com/206239</a> |