




206341
BEK-P10V-G7T-IBS
点光源

- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

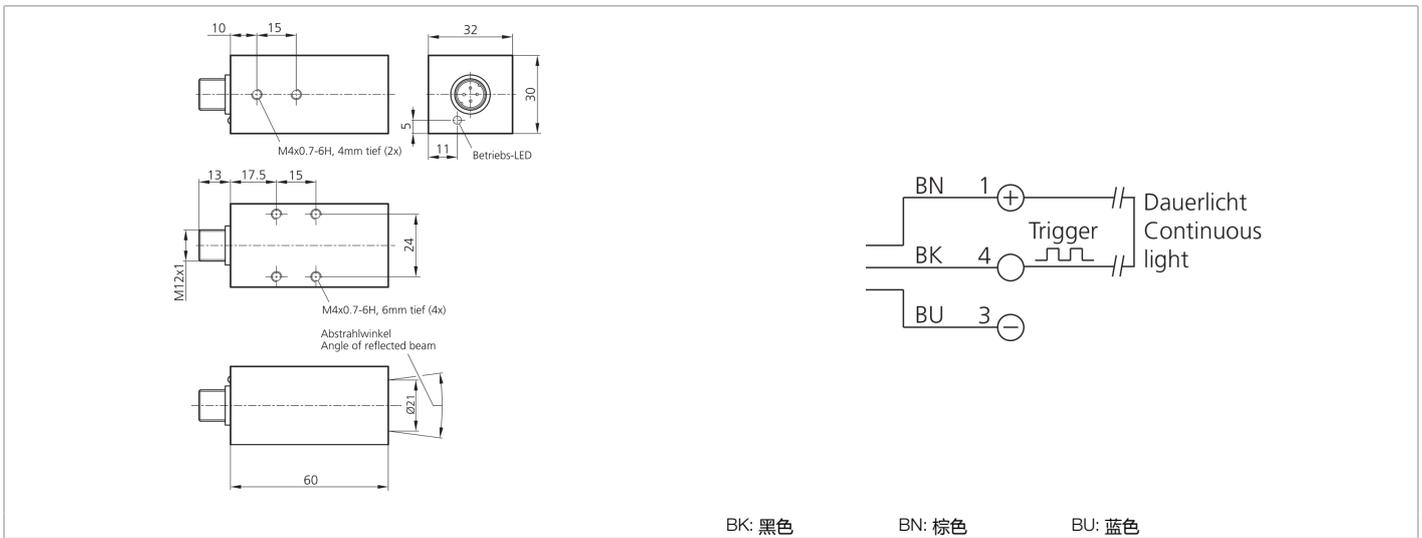

功能												

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	290 mA (10 V DC)
功率	3.0 W (10 ... 35 V DC)
反极性保护	是
发光面	Ø 21 mm
光射出	轴向
外壳材料	不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
材料	玻璃 (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 2
型式	点光源
特点	集成式功率控制
高电平触发输入端	3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端	< 2.8 V
颜色	UV
波长	365 nm
发射角 FWHM	10°
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 12500 µW/cm² (100.0 mm) ■ 6000 µW/cm² (200.0 mm) ■ 1400 µW/cm² (500.0 mm)
管制	集成式功率控制



206341

BEK-P10V-G7T-IBS

点光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
显示	LED 绿色 - 运行显示
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 69K
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/206341