



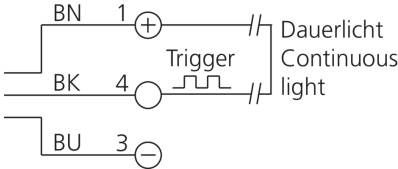

206343
BEK-P30V-G5T-IBS
点光源

- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

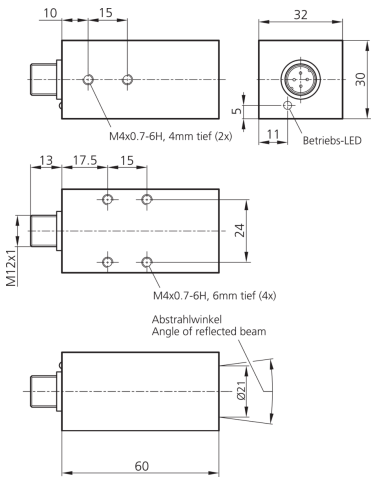

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC							
工作电压							10 ... 35 V DC (Supply Class 2)							
空载电流 (最大)							315 mA (10 V DC)							
功率							3.5 W (10 ... 35 V DC)							
反极性保护							是							
发光面							Ø 21 mm							
光射出							轴向							
外壳材料							不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)							
材料							PMMA, 透明 (保护光学元件)							
防护等级							III, 在安全特低电压下工作							
风险组 (DIN EN 62471)							风险组 1							
型式							点光源							
特点							触发输入端							
高电平触发输入端							3.3 ... 35.0 V							
低电平触发输入端							< 2.8 V							
光源							LED							
颜色							白色							
波长							5600 K							
发射角 FWHM							30°							
照明强度							■ 28.0 kLx (100.0 mm) ■ 6.00 kLx (200.0 mm) ■ 850 Lux (500.0 mm)							



206343
BEK-P30V-G5T-IBS
点光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
管制	集成式功率控制	
显示	LED 绿色 - 运行显示	
接通延迟 (触发器)	0.430 ms	
切断延迟 (触发器)	0.090 ms	
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +50 °C	
防护等级	IP 69K	
连接	插头, M12, 3 针	
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206343