




206344
BEE-F50/50V-G0TI-IBS
背光源


- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 外部触发输入端
- 光强度可调

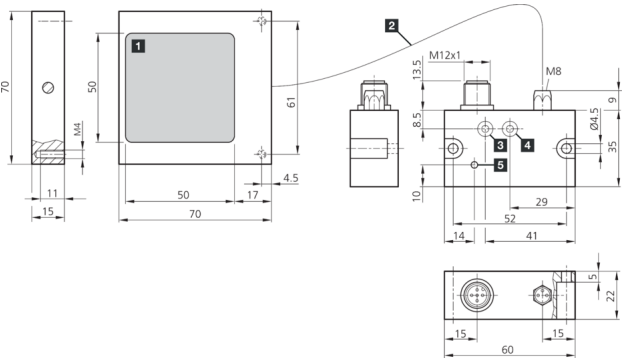

- 1) 发光面
2) 连接电缆
3) 触发器

- 4) 亮度
5) 工作 LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

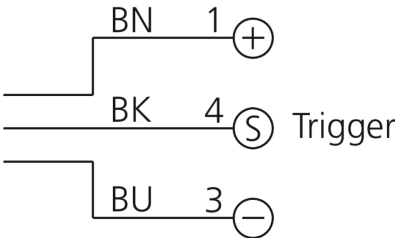

功能															
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC								
工作电压							10 ... 35 V DC (Supply Class 2)								
空载电流 (最大)							240 mA (10 V DC)								
功率							5.0 W (10 ... 35 V DC)								
发光面							50 x 50 mm								
外壳材料							不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)								
防护等级							III, 在安全特低电压下工作								
风险组 (DIN EN 62471)							无危险类								
型式							背光源								
高电平触发输入端							3.3 ... 35.0 V								
低电平触发输入端							< 2.8 V								
光源							LED								
颜色							红外								
波长							850 nm								
发射角 FWHM							120°								
管制							外部功率控制								
显示							LED 绿色 - 运行显示								
冲击/振动负荷							30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm								
工作环境温度							0 ... +40 °C								
防护等级							IP 69K (光源) / IP 67 (控制电子元器件)								
连接							电缆, 5.0 m, M8, 4 针 (光源), M12 (控制电子元器件)								
连接电缆							VK ...								
更多信息 / 附件							https://www.di-soric.com/206344								



206344

BEE-F50/50V-G0TI-IBS

背光源