





206378
LI 144-12.5-1788-1840 I
光栅


- 带评估电子设备 LVE ... / LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

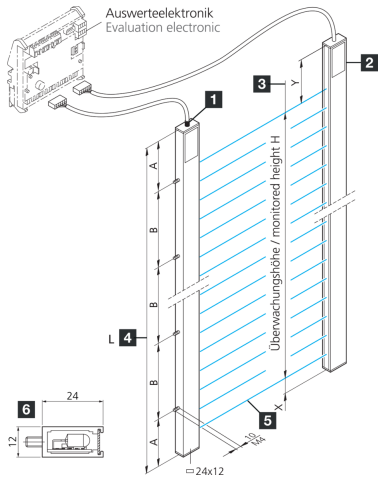

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



Sender / Transmitter



Empfänger / Receiver

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H

- 4) 型材长度 L
5) 评估电子设备
6) 型材截面

BN: 棕色
GN: 绿色

GY: 灰色
WH: 白色

YE: 黄色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压

20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)

装配

螺栓 (4)

型材截面

12 x 24 mm

尺寸

- A: 170 mm
- B: 500 mm
- X: 13.5 mm
- Y: 38.5 mm

型材长度

1840 mm

外壳材料

铝 (本色)

防护等级

III, 在安全特低电压下工作

评估

绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化

评估电子设备

外部

输出功能

通过评估电子设备可参数化

开关输出端

通过评估电子设备可参数化, NO, NC

光源

LED

颜色

红外

波长

880 nm

光束评估

通过外部评估电子设备

光束间距

12.5 mm



206378
LI 144-12.5-1788-1840 I
光栅

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光束数量	144
监测高度	1788 mm
作用距离	250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)
测量范围	1788 mm
工作环境温度	-20 ... +40 °C
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)
连接	电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206378>