



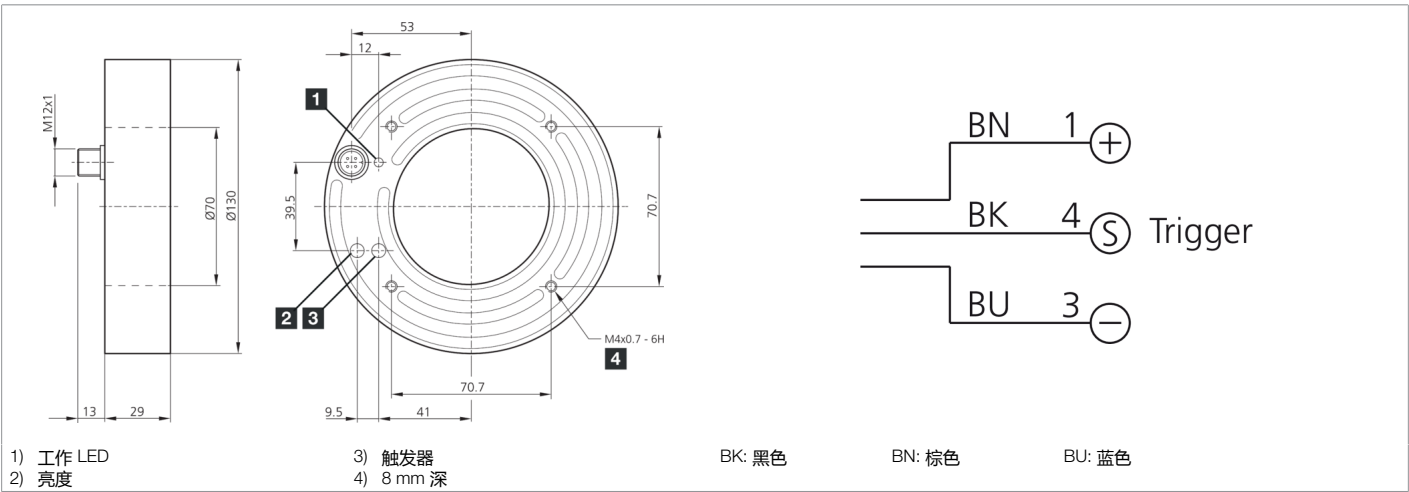

206391
BEK-R70/20-G3TI-IBS-DIF
环形光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 内部功率控制
- 均匀照明
- 高防护等级 IP 67
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 极低的发热
- 稳固的外壳型式
- 金属外壳



功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		18 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		610 mA (18 V DC)	
功率		11.0 W (24 V DC)	
反极性保护		是	
绝缘耐压强度		500 V	
直径		Ø 70 / Ø 130 mm (直径)	
外壳材料		铝 (阳极氧化)	
材料		PMMA, 光扩散 (保护光学元件)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类	
型式		环形光源	
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V	
低电平触发输入端		< 2.8 V	
光源		LED	
颜色		蓝色 (漫射)	
波长		469 nm	
发射角 FWHM		20°	
照明强度		■ 1.10 kLx (100.0 mm) ■ 0.500 kLx (200.0 mm) ■ 0.100 kLx (500.0 mm)	
管制		集成式功率控制	
显示		LED 绿色 - 运行显示	

**206391****BEK-R70/20-G3TI-IBS-DIF****环形光源****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/206391>