



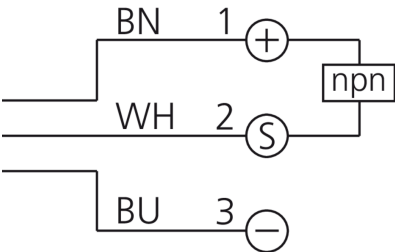

206620  
DCC 08 M 2.5 NOK-IBSL  
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

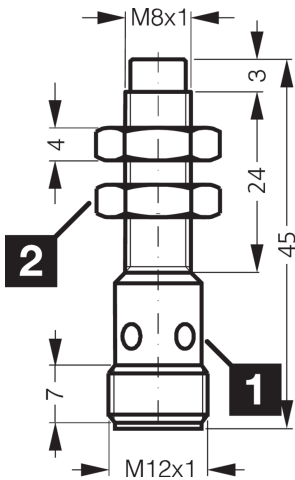

1) LED 4 x 90° (黄色)      2) 开口度 13 mm      BN: 棕色      BU: 蓝色      WH: 白色

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |

| 技术数据 (典型) |  | +20°C, 24 V DC  |
|-----------|--|-----------------|
| 工作电压      |  | 10 ... 30 V DC  |
| 内部功耗      |  | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度    |  | 500 V           |
| 内装方式      |  | 非齐平             |
| 螺纹        |  | M8 x 1          |
| 外壳长度      |  | 45 mm           |
| 外壳材料      |  | 不锈钢             |
| 防护等级      |  | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理      |  | 电感式             |
| 评估        |  | 数字量             |
| 型式        |  | 螺纹              |
| 特点        |  | 感应距离提高          |
| 产品系列      |  | INS-100 标准版     |
| 开关输出端     |  | npn, 200 mA, NC |
| 电压降 (最大)  |  | 2.4 V           |
| 感应距离 (SN) |  | 2.5 mm          |
| 标准测量板     |  | 8 x 8 x 1 mm    |
| 开关滞后 (最大) |  | < 15 %          |
| 开关频率      |  | 2000 Hz         |
| 工作环境温度    |  | -25 ... +70 °C  |



206620  
DCC 08 M 2.5 NOK-IBSL  
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

防护等级

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

IP 67

插头, M12, 4 针, A 编码

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206620>