



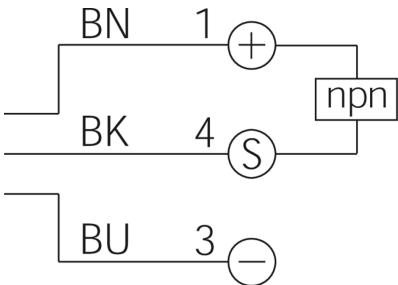

206642  
DCC 12 M 04 NSLK  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

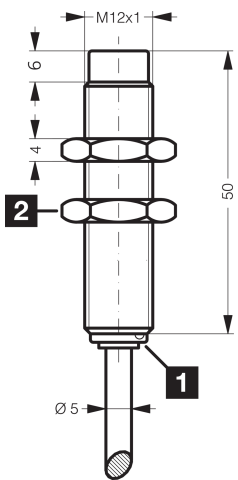

1) LED      2) 开口度 17 mm      BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CE |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

| 技术数据 (典型) |  | +20°C, 24 V DC  |
|-----------|--|-----------------|
| 工作电压      |  | 10 ... 30 V DC  |
| 空载电流 (最大) |  | < 10 mA         |
| 绝缘耐压强度    |  | 500 V           |
| 内装方式      |  | 非齐平             |
| 螺纹        |  | M12 x 1         |
| 外壳长度      |  | 60 mm           |
| 外壳材料      |  | 黄铜 (CuZn)       |
| 材料        |  | PVC (电缆)        |
| 拧紧力矩 (最大) |  | 10 Nm           |
| 防护等级      |  | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理      |  | 电感式             |
| 评估        |  | 数字量             |
| 型式        |  | 螺纹              |
| 产品系列      |  | INS 标准版         |
| 开关输出端     |  | npn, 200 mA, NO |
| 电压降 (最大)  |  | 2.4 V           |
| 感应距离 (SN) |  | 4 mm            |
| 标准测量板     |  | 12 x 12 x 1 mm  |
| 开关滞后 (最大) |  | 15 %            |
| 开关频率      |  | 2000 Hz         |



206642  
DCC 12 M 04 NSLK  
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

-25 ... +70 °C

IP 67

电缆, 2.0 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/206642>