




206712
BEK-F100/100-G1TI-IBS
背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调

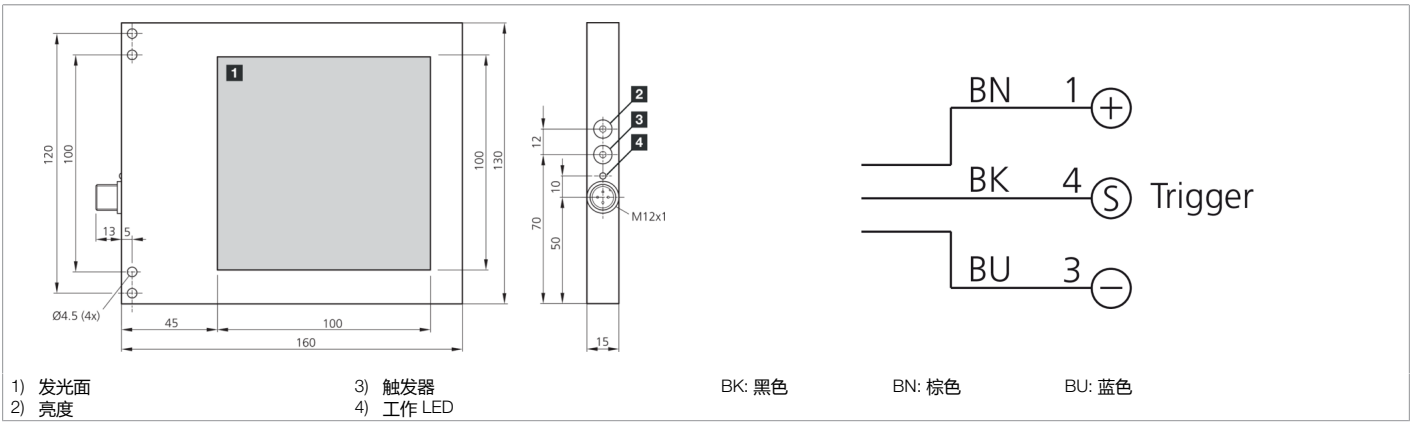

功能												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		250 mA (24 V DC)
功率		6.0 W (24 V DC)
反极性保护		是
发光面		100 x 100 mm
外壳尺寸		130 x 160 x 15 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		背光源
特点		触发输入端
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		红色
波长		625 nm
发射角 FWHM		120°
管制		集成式功率控制
显示		LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)		0.364 ms
切断延迟 (触发器)		0.220 ms
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm



206712
BEK-F100/100-G1TI-IBS
背光源

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC**

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/206712>