




206727  
BEK-F150/150-G5TI-IBS  
背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调

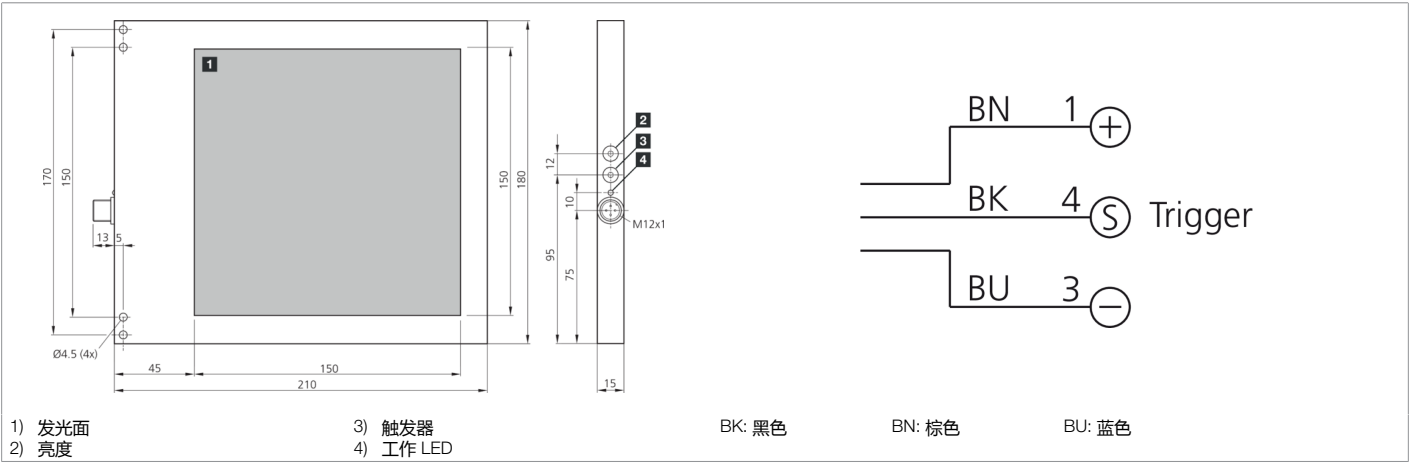

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 技术数据 (典型)          |  | +20°C, 24 V DC                  |
|--------------------|--|---------------------------------|
| 工作电压               |  | 18 ... 35 V DC (Supply Class 2) |
| 空载电流 (最大)          |  | 350 mA (24 V DC)                |
| 功率                 |  | 8.4 W (24 V DC)                 |
| 反极性保护              |  | 是                               |
| 发光面                |  | 150 x 150 mm                    |
| 外壳尺寸               |  | 180 x 210 x 15 mm               |
| 外壳材料               |  | 铝 (黑色, 阳极氧化)                    |
| 材料                 |  | 乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)           |
| 防护等级               |  | III, 在安全特低电压下工作                 |
| 风险组 (DIN EN 62471) |  | 无危险类                            |
| 型式                 |  | 背光源                             |
| 特点                 |  | 触发输入端                           |
| 高电平触发输入端           |  | 3.3 ... 35.0 V                  |
| 低电平触发输入端           |  | < 2.8 V                         |
| 光源                 |  | LED                             |
| 颜色                 |  | 白色                              |
| 波长                 |  | 5600 K                          |
| 发射角 FWHM           |  | 120°                            |
| 管制                 |  | 集成式功率控制                         |
| 显示                 |  | LED 绿色 - 运行显示                   |
| 接通延迟 (触发器)         |  | 0.580 ms                        |
| 切断延迟 (触发器)         |  | 0.090 ms                        |

**206727****BEK-F150/150-G5TI-IBS****背光源****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

**更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/206727>