




206728
BEK-F200/200-G5TI-IBS
背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调

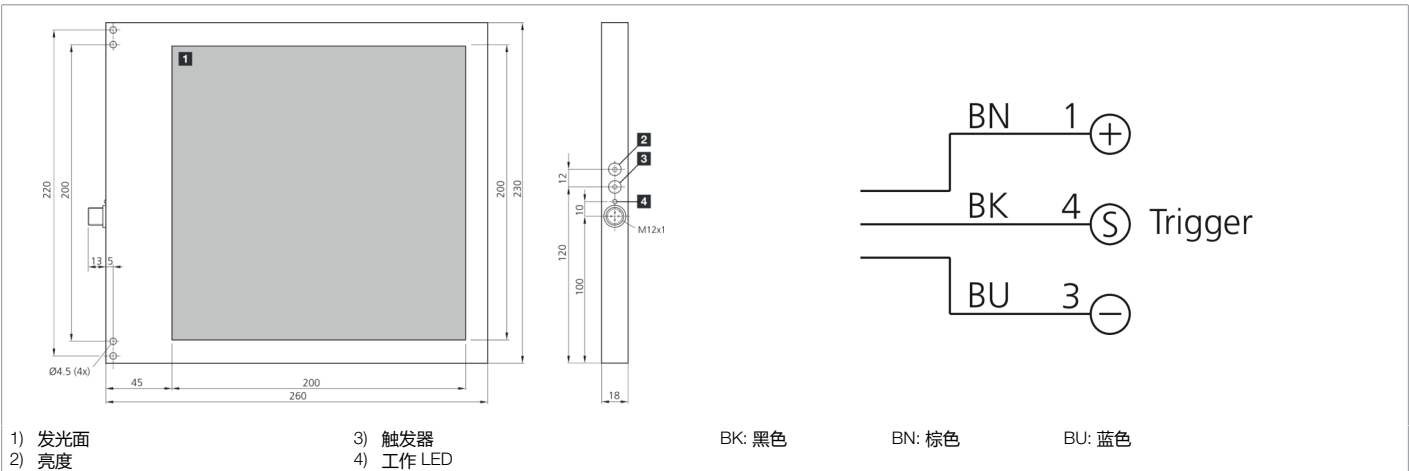

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		510 mA (24 V DC)
功率		12.2 W (24 V DC)
反极性保护		是
发光面		200 x 200 mm
外壳尺寸		230 x 260 x 18 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
型式		背光源
特点		触发输入端
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		白色
波长		5600 K
发射角 FWHM		120°
管制		集成式功率控制
显示		LED 绿色 - 运行显示
接通延迟 (触发器)		0.282 ms
切断延迟 (触发器)		0.090 ms



206728
BEK-F200/200-G5TI-IBS
背光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M12, 3 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206728