




206802
BEK-F50/50-G3TI-IBS
背光源

- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 高效率
- 光强度可调

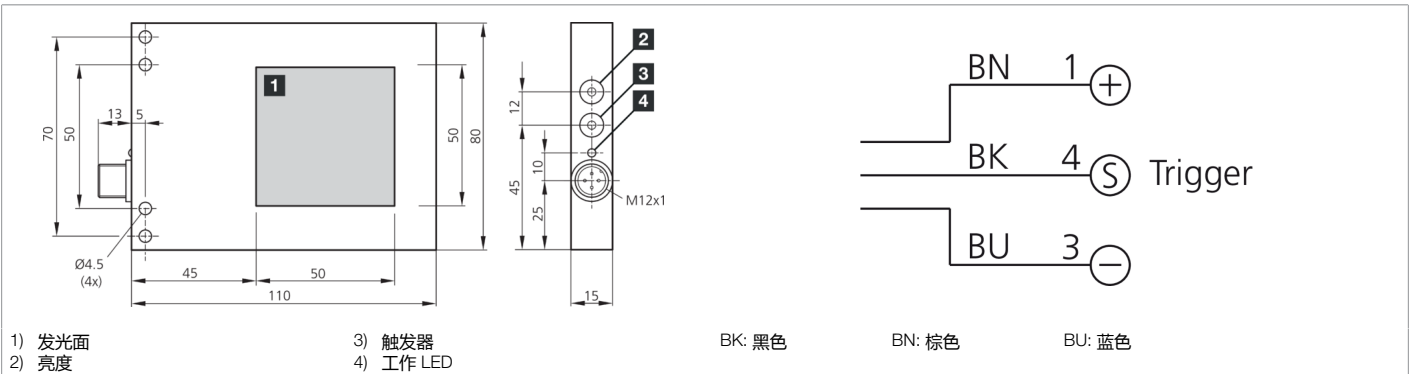

功能																
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC			
工作电压													18 ... 35 V DC (Supply Class 2)			
空载电流 (最大)													170 mA (24 V DC)			
功率													4.1 W (24 V DC)			
反极性保护													是			
发光面													50 x 50 mm			
外壳材料													铝 (黑色, 阳极氧化)			
材料													乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)			
防护等级													III, 在安全特低电压下工作			
风险组 (DIN EN 62471)													无危险类			
型式													背光源			
特点													触发输入端			
高电平触发输入端													3.3 ... 35.0 V			
低电平触发输入端													< 2.8 V			
光源													LED			
颜色													蓝色			
波长													469 nm			
发射角 FWHM													120°			
管制													集成式功率控制			
显示													LED 绿色 - 运行显示			
冲击/振动负荷													30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm			
工作环境温度													0 ... +40 °C			
防护等级													IP 67			
连接													插头, M12, 3 针			
连接电缆													VK ...			

**206802****BEK-F50/50-G3TI-IBS****背光源**[更多信息 / 附件](#)<https://www.di-soric.com/206802>