




206859
BEK-K50/50-G2TI-IBS
同轴光源

- 集成式电流控制
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀照明
- 外部触发输入端
- 高效率
- 光强度可调
- 坚固的金属外壳

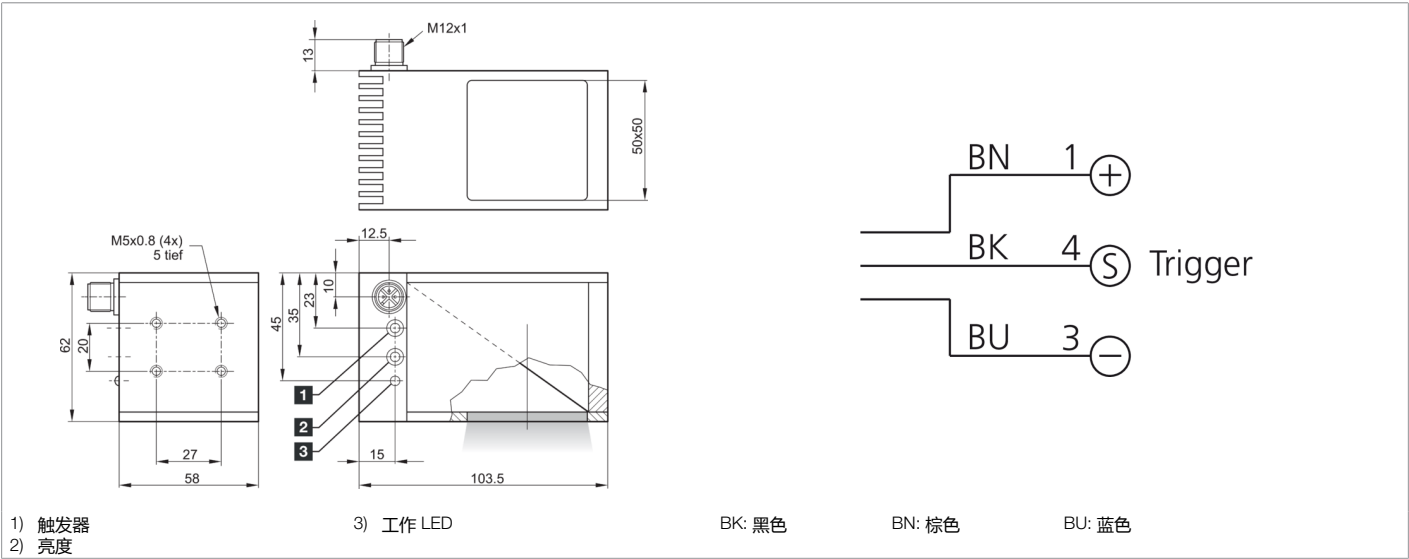

功能											

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		18 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		300 mA (24 V DC)
功率		7.2 W (24 V DC)
反极性保护		是
发光面		50 x 50 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		矿物玻璃 (窗口)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
特点		触发输入端
高电平触发输入端		3.3 ... 35.0 V
低电平触发输入端		< 2.8 V
光源		LED
颜色		绿色
波长		525 nm
发射角 FWHM		120°
照明强度		14.2 kLx (30.0 mm) 6.80 kLx (50.0 mm) 23.6 kLx (5.0 mm)

**206859****BEK-K50/50-G2TI-IBS****同轴光源**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
管制		集成式功率控制
显示		LED 绿色 - 运行显示
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 20
连接		插头, M12, 3 针
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206859