




206968
LA-D 8-12.5-88-260 I-H
光栅


- 对角线光束评估
- 集成式评估电子设备
- 开关输出端
- 故障信息输出
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

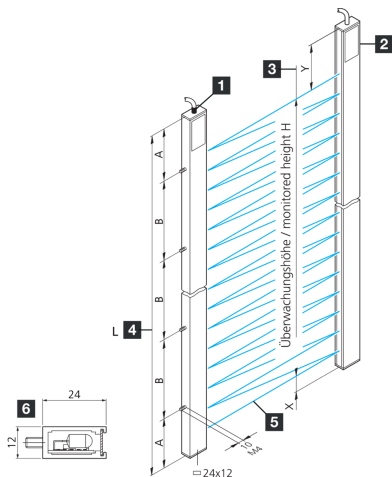

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H

- 4) 型材长度 L
5) 同步光束
6) 型材截面

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 YE: 黄色

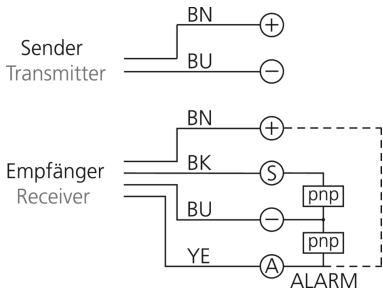

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	20.4 ... 28.8 V DC
功率消耗	8 W
装配	螺栓 (2)
型材截面	12 x 24 mm
尺寸	■ A: 30 mm ■ B: 200 mm ■ X: 13.5 mm ■ Y: 153.5 mm
型材长度	260 mm
外壳材料	铝 (银, 阳极氧化)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
EMC 标准	EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001
评估	对角线
评估电子设备	集成
输出功能	亮通
开关输出端	pnp, 200 mA, NC, 抗短路
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm

**206968****LA-D 8-12.5-88-260 I-H****光栅**

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光束评估	通过集成的评估电子设备	
光束间距	12.5 mm	
光束数量	8	
监测高度	88 mm	
作用距离	700 ... 4000 mm (厂方预设)	
显示	LED (工作电压 / 输出状态 / 故障 (警报))	
每个光束的周期时间	1 ms	
总循环时间	光束数量 × 1 ms + 4 ms	
基本处理时间	4 ms	
工作环境温度	-10 ... +45 °C	
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)	
连接	电缆, 4.0 m (带线鼻子)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/206968