



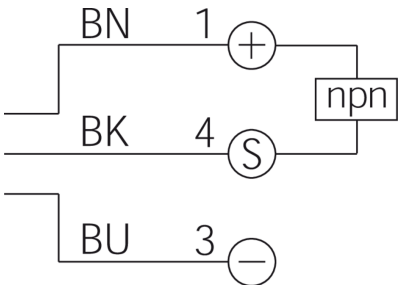

207047
DCCQ 08 M 02 NOLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

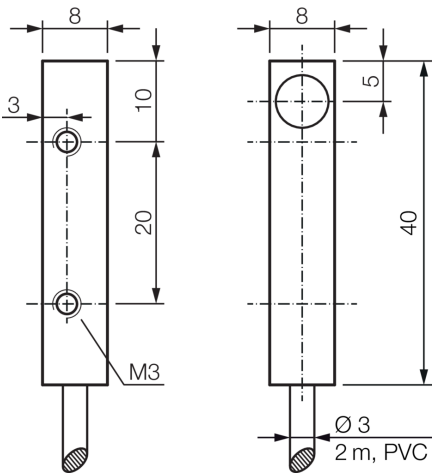

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能															CE	
技术数据 (典型)																
+20°C, 24 V DC																
工作电压															10 ... 30 V DC	
内部功耗															< 10 mA	
绝缘耐压强度															500 V	
内装方式															齐平	
外壳尺寸															8 x 8 mm	
外壳长度															40 mm	
机箱高度															8 mm	
外壳宽度															8 mm	
外壳材料															黄铜 (镀镍)	
电缆材质															PVC	
拧紧力矩 (最大)															0.8 Nm	
防护等级															III, 在安全特低电压下工作	
工作原理															电感式	
评估															数字量	
型式															长方体	
特点															感应距离提高	
产品系列															INS-200 标准版 2-Sn	
开关输出端															npn, 200 mA, NC	
电压降 (最大)															2.4 V	
感应距离 (SN)															2 mm	



207047
DCCQ 08 M 02 NOLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
标准测量板	8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 15 %
开关频率	2000 Hz
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m, A 编码
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207047