





207147
BE-R70-F1-K-POL
环形光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

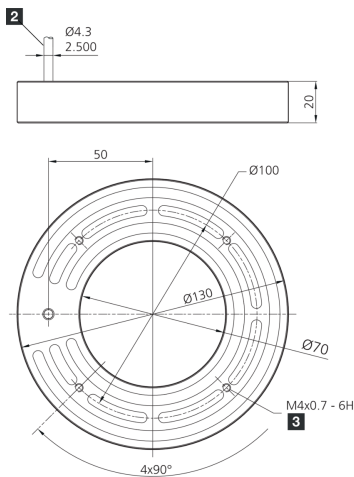

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!
Use only with flash
equipment driven by a
power supply Class 2!
A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation Class 2!

1) 6 mm 深 2) 连接电缆

功能													UL LISTED	CE	UK CA	
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC			
功率消耗 (脉冲/最大)													96.0 W			
通电系数 (脉冲/最大)													8			
通电 (脉冲/最大)													6000 mA			
工作电压													无恒定电压 !			
反极性保护													是			
绝缘耐压强度													500 V			
直径													Ø 70 / Ø 130 mm (直径)			
高度													20 mm			
外壳材料													铝 (黑色, 阳极氧化)			
材料													■ PUR (电缆)			
													■ PMMA , 偏振 (保护光学元件)			
风险组 (DIN EN 62471)													无危险类			
型式													环形光源			
光源													LED			
颜色													红色 (偏振)			
波长													633 nm			
发射角 FWHM													30°			



207147
BE-R70-F1-K-POL
环形光源

技术数据 (典型)

照明强度

+20°C, 24 V DC

- 2.90 kLx (200.0 mm / 100 %)
- 11.7 kLx (200.0 mm / 400 %)
- 22.8 kLx (200.0 mm / 800 %)
- 1.10 kLx (500.0 mm / 100 %)
- 4.10 kLx (500.0 mm / 400 %)
- 8.30 kLx (500.0 mm / 800 %)

管制

通过闪光控制器可闪光

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 67

连接

电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207147>