






207193
LI 56-10-550-610 I
光栅

- 带评估电子设备 LVE ... / LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

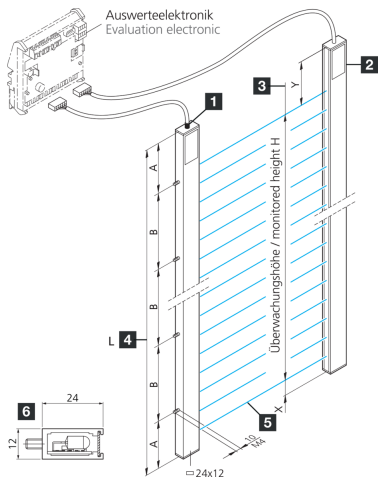

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H
4) 型材长度 L
5) 评估电子设备
6) 型材截面
- BN: 棕色
GN: 绿色
GY: 灰色
WH: 白色
YE: 黄色

功能													
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC						
工作电压							20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)						
装配							螺栓柱 (2)						
型材截面							12 x 24 mm						
尺寸							■ A: 105 mm ■ B: 400 mm ■ X: 13.5 mm ■ Y: 38.5 mm						
型材长度							610 mm						
外壳材料							铝 (本色)						
防护等级							III, 在安全特低电压下工作						
评估							绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化						
评估电子设备							外部						
输出功能							通过评估电子设备可参数化						
开关输出端							通过评估电子设备可参数化, NO, NC						
光源							LED						
颜色							红外						
波长							880 nm						
光束评估							通过外部评估电子设备						
光束间距							10 mm						



207193
LI 56-10-550-610 I
光栅

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
光束数量	56
监测高度	550 mm
作用距离	250 ... 6000 mm (通过评估电子设备可接通)
测量范围	550 mm
工作环境温度	-20 ... +40 °C
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)
连接	电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207193