




207298
LA 16-112-1677-1950 I-D
光栅


- 水平光束评估
- 集成式评估电子设备
- 开关输出端
- 故障信息输出
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

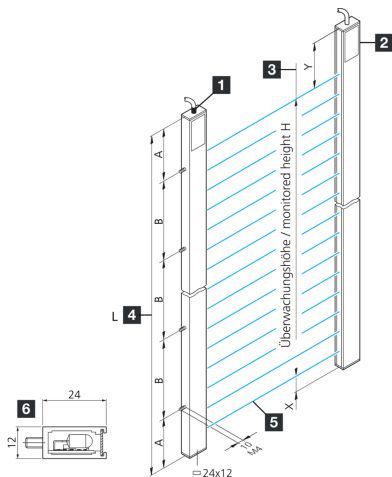

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H

- 4) 型材长度 L
5) 同步光束
6) 型材截面

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 YE: 黄色

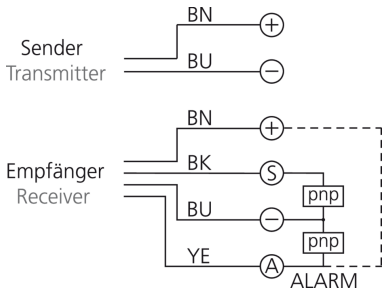

功能													
技术数据 (典型)							+20°C, 24 V DC						
工作电压							20.4 ... 28.8 V DC						
功率消耗							8 W						
装配							螺纹栓 (4)						
型材截面							12 x 24 mm						
尺寸							■ A: 75 mm ■ B: 600 mm ■ X: 20 mm ■ Y: 245 mm						
型材长度							1950 mm						
外壳材料							铝 (银, 阳极氧化)						
防护等级							III, 在安全特低电压下工作						
EMC 标准							EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001						
评估							水平						
评估电子设备							集成						
输出功能							暗通						
开关输出端							pnp, 200 mA, NO, 抗短路						
光源							LED						
颜色							红外						
波长							880 nm						


207298
LA 16-112-1677-1950 I-D
光栅

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
光束评估	通过集成的评估电子设备
光束间距	112 mm
光束数量	16
监测高度	1677 mm
作用距离	700 ... 4000 mm (厂方预设)
显示	LED (工作电压 / 输出状态 / 故障 (警报))
每个光束的周期时间	1 ms
总循环时间	光束数量 x 1 ms + 4 ms
基本处理时间	4 ms
工作环境温度	-10 ... +45 °C
防护等级	IP 54 (可选 IP 65)
连接	电缆, 4.0 m (带线鼻子)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207298